

Kemisol Sterk in speciaal werk.
Les tâches spéciales, notre spécialité.



Kem-Products
Bruto prijslijst / Tarif brut



www.kemisol.be

KEM-PRODUCTS

BRUTO PRIJSLIJST / TARIF BRUT

- A.10 KEMISOL EPS
- A.20 KEMISOL ECO EPS 
- A.30 KEMI-ALU
- A.40 KEMIGYP EPS
- A.50 KEMIPAN SLAGVAST / *ANTI-CHOC*
- A.70 KEMISTABIL

-
- B.20 KEMIGYP PIR
 - B.21 KEMIGYP PIR RENO
 - B.40 PIR ENERTHERM
 - B.50 URSA FOAM XPS
 - B.60 CONTACTGELUIDSISOLATIE / *ISOLATION ACOUSTIQUE*
 - B.80 HULPMATERIALEN / ACCESSOIRES
 - B.90 GLASWOL / *LAINE DE VERRE*

LEVERINGSVOORWAARDEN / *CONDITIONS DE LIVRAISON*

- Levering per vrachtwagen, **ongelost**
*Livraison par camion, **non déchargé***
- Franco vanaf een bedrag van **1000 €** per losplaats
*Franco à partir d'un montant de **1000 €** par adresse de livraison*
- Levering beneden **1000 €** : + **90 €** transportkosten ⁽¹⁾
*Livraisons moins que **1000 €** : + **90 €** frais de transport ⁽²⁾*
 - ⁽¹⁾ Leveringen voor de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en het Groothertogdom Luxemburg: + **110 €** transportkosten
 - ⁽²⁾ *Livraisons pour les provinces de Groningen, de Friesland, de Drenthe et pour le Grand-Duché de Luxembourg: + **110 €** frais de transport*
- Toeslag voor zelflosser: + **90 €**
*Supplément pour un auto-déchargeur: + **90 €***

A.10 KEMISOL EPS

GEËXPANDEERD POLYSTYREEN

POLYSTYRÈNE EXPANSÉ

EN Type (oude benaming) Type EN (ancien type)	λ (W/mK)	€/m ³	EN Type (oude benaming) Type EN (ancien type)	λ (W/mK)	€/m ³
EPS 60 (=PS 15): 2x blauw/2x bleu	0,038	72,00	EPS 250 (=PS 35): paars/violet	0,033	145,00
EPS 100 (=PS 20): zwart/noir	0,036	87,00	EPS 300 (=PS 40): 2x paars/2x violet	0,033	189,00
EPS 150 (=PS 25): geel/jaune	0,035	107,00	EPS 400 (=PS 50): 2x grijs/2x gris	0,033	237,00
EPS 200 (=PS 30): 2x zwart/2x noir	0,034	126,00	EPS 500 (=PS 60): groen-zwart/vert-noir	0,034	286,00
Supplement SE-kwaliteit op aanvraag / Supplément qualité SE sur demande Deze prijslijst geldt voor / Ce tarif est valable pour: - standaardlengte / longueur standard: 500 mm, 1000 mm, 2000 mm, 4000 mm - standaardbreedte / largeur standard: 1000 mm, 1200 mm, 1220 mm - standaarddikte / épaisseur standard: vanaf 20 tot 300 mm opgaand per 10 mm / à partir de 20 jusqu' à 300 mm ascendante par 10 mm Niet-standaard afmetingen / dimensions non-standard: op aanvraag / sur demande Certificaten / Certifications: ATG H544: EPS 60 SE, 100 SE, 150 SE, 200 SE, 250 SE, 300 SE, 500 SE KOMO K4088: EPS 60 SE, 100 SE, 150 SE, 200 SE GÜTESCHUTZ + ZULASSUNG: PS 15 - EPS 60 SE (040), PS 20 - EPS 100 SE (040), PS 20 - EPS 100 SE (035), EPS 150 SE (035), PS 30 - EPS 200 SE (035)					

KORRELS / GRANULES :

- brandvertragend gemodificeerde kwaliteit / qualité ignifugé modifiée:	5,25	€/ kg	in zakken van / en sac de 1/3 m ³ = 5 kg
	4,20	€/ kg	in bulk / en vrac
- gemalen korrel (brokkel) / déchets:	2,75	€/ kg	in zakken van / en sac de 1/3 m ³ = 5 kg
	2,05	€/ kg	in bulk / en vrac

EPS ZELFKLEVEND: permanent:
EPS AUTOCOLLANT: permanent:

Prijzen, afmetingen, densiteiten **op aanvraag**
Prix, dimensions, densités **sur demande**

EPS CONTOUR:
EPS CONTOUR:

Prijzen, afmetingen, densiteiten **op aanvraag**
Prix, dimensions, densités **sur demande**

RANDAFWERKING: (sponning of tand en groef vanaf 30 mm, max. EPS 300)

EMBOÛTEMENT: (feuilures ou tenon et mortaise à partir de 30 mm, max. EPS 300)

- op de lange zijden / sur les longs côtés:	0,20	€/ m ²
- op de vier zijden / sur les quatre côtés:	0,50	€/ m ²

SCHUINE GROEVEN (vanaf 30 mm, max. EPS 300):

in de maten 100/50 tot en met 200/122 cm

RAINURES OBLIQUES (à partir de 30 mm, max. EPS 300):

dans les mesures de 100/50 jusqu' à 200/122 cm inclus

0,25	€/ m ² / zijde
	€/ m ² / côté

SCHUREN op exacte dikte (maximum tolerantie +/- 0.2 mm, max. EPS 300): **op aanvraag**

PONCER sur épaisseur exacte (tolérance maximum +/- 0.2 mm, max. EPS 300): **sur demande**

AFHALINGSVERGOEDING:

REMISE POUR ENLÈVEMENT:

- 2,50 €/ m³

LEVERINGSVOORWAARDEN:

CONDITIONS DE LIVRAISON:

franco vanaf een bedrag van **1000 €** per losplaats
franco à partir d' un montant de **1000 €** par adresse de livraison

leveringen beneden **1000 €** : + **90 €** transportkosten ⁽¹⁾

livraisons moins que **1000 €** : + **90 €** frais de transport ⁽²⁾

⁽¹⁾ Leveringen voor de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en het

Groothertogdom Luxemburg: + **110 €** transportkosten

⁽²⁾ Livraisons pour les provinces de Groningen, de Friesland, de Drenthe et pour le Grand-Duché de Luxembourg: + **110 €** frais de transport

TOESLAG VOOR ZELFLOSSER:

SUPPLÉMENT POUR UN AUTO-DÉCHARGEUR:

+ 90 €

LEVERINGSTERMIJN:

DÉLAI DE LIVRAISON:

standaardafmetingen : 1 week / andere : 2 tot 3 weken

mesures standards : 1 semaine / d'autres : 2 à 3 semaines

A. 20 KEMISOL ECO EPS

BRANDVERTRAGEND GEËXPANDEERD POLYSTYREEN MET VERBETERDE ISOLATIEWAARDE *POLYSTYRÈNE EXPANSÉ IGNIFUGÉ AVEC UNE ISOLATION THERMIQUE AMÉLIORÉE*

Type	λ (W/mK)	€/m³	Type	λ (W/mK)	€/m³
ECO EPS 15 SE	0,032	85,00	ECO EPS 30 SE	0,032	140,00
ECO EPS 20 SE	0,032	100,00	ECO EPS 35 SE	0,032	160,00
ECO EPS 25 SE	0,032	120,00	ECO EPS 40 SE	0,032	200,00
Deze prijslijst geldt voor / Ce tarif est valable pour:					
- standaardlengte / longueur standard: 500 mm, 1000 mm, 2000 mm, 4000 mm - standaardbreedte / largeur standard: 1000 mm, 1200 mm, 1220 mm - standaarddikte / épaisseur standard: vanaf 20 tot 300 mm opgaand per 10 mm / à partir de 20 jusqu' à 300 mm ascendante par 10 mm					
Niet-standaard afmetingen / dimensions non-standard : op aanvraag / sur demande					
Certificaten / Certifications: ATG H912 : ECO EPS 15 SE, 20 SE, 25 SE, 30 SE					

KORRELS / GRANULES:

- brandvertragende gemodificeerde kwaliteit / qualité ignifugé modifiée

6,00 € / kg in zakken van / en sac de 1/3 m³ = 5 kg
4,85 € / kg in bulk / en vrac

RANDAFWERKING: (sponning of tand en groef vanaf 30 mm, max. ECO EPS 40 SE)

EMBOÛTEMENT: (feuilures ou tenon et mortaise à partir de 30 mm, max. ECO EPS 40 SE)

- op de lange zijden / sur les longs côtés: **0,20 € / m²**
- op de vier zijden / sur les quatre côtés: **0,50 € / m²**

SCHUINE GROEVEN (vanaf 30 mm, max. ECO EPS 40 SE):

in de maten 100/50 tot en met 200/122 cm

0,25 € / m² / zijde
€ / m² / côté

RAINURES OBLIQUES (à partir de 30 mm, max. ECO EPS 40 SE):

dans les mesures de 100/50 jusqu' à 200/122 cm inclus

SCHUREN op exacte dikte (maximum tolerantie +/- 0.2 mm, max. ECO EPS 40 SE):

op aanvraag

PONCER sur épaisseur exacte (tolérance maximum +/- 0.2 mm, max. ECO EPS 40 SE):

sur demande

AFHALINGSVERGOEDING:

- 2,50 € / m³

REMISE POUR ENLÈVEMENT:
LEVERINGSVOORWAARDEN:
CONDITIONS DE LIVRAISON:

franco vanaf een bedrag van **1000 €** per losplaats
 franco à partir d' un montant de **1000 €** par adresse de livraison

leveringen beneden **1000 €** : + **90 €** transportkosten ⁽¹⁾

livraisons moins que **1000 €** : + **90 €** frais de transport ⁽²⁾

⁽¹⁾ Leveringen voor de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en het Groothertogdom Luxemburg: + **110 €** transportkosten

⁽²⁾ Livraisons pour les provinces de Groningen, de Friesland, de Drenthe et pour le Grand-Duché de Luxembourg: + **110 €** frais de transport

TOESLAG VOOR ZELFLOSSER:

+ 90 €

SUPPLÉMENT POUR UN AUTO-DÉCHARGEUR:
LEVERINGSTERMIJN:

standaardafmetingen : 1 à 2 weken, andere : op aanvraag

DÉLAI DE LIVRAISON:

mesures standards : 1 à 2 semaines, d'autres : sur demande

Om bij buitenopslag eventuele beschadiging ten gevolge van bezonning te vermijden
wordt **ECO EPS** verpakt in een witte folie.

*Pour éviter une détérioration éventuelle du produit, due au stockage à l'extérieur et contact direct au soleil,
l'**ECO EPS** sera emballé avec un film blanc.*

A.30 KEMI–ALU

SYSTÈME HOTMELT SYSTEEM

KEMI–ALU isolatieplaten zijn panelen waarvan de kern bestaat uit geëxpandeerd polystyreen, één of tweezijdig bekleed met een witgelakt 40 My aluminiumfolie stucco.

KEMI–ALU est un panneau d'isolation en polystyrène expansé, revêtu une ou deux faces avec 40 My aluminium laqué blanc (stucco).

Dikte Épaisseur (mm)	EPS 60 (= PS 15)			EPS 100 (= PS 20)		
	R _d -waarde Valeur–R _d (m ² K/W)	1 zijdig / 1 face	2 zijdig / 2 faces	R _d -waarde Valeur–R _d (m ² K/W)	1 zijdig / 1 face	2 zijdig / 2 faces
		€/m ²	€/m ²		€/m ²	€/m ²
40	1,05	6,65	8,20	1,11	7,35	8,95
50	1,32	7,35	8,95	1,39	8,20	9,80
60	1,58	8,05	9,65	1,67	9,30	10,75
70	1,84	8,75	10,40	1,94	10,15	11,85
80	2,11	9,55	11,10	2,22	11,25	12,65
90	2,37	10,20	11,85	2,50	12,15	13,60
100	2,63	10,85	12,55	2,78	13,05	14,50
120	3,16	12,55	13,95	3,33	15,00	16,45
150	3,95	14,65	16,30	4,17	17,85	19,30
160	4,21	15,35	16,95	4,44	18,70	20,20
180	4,74	16,75	18,40	5,00	20,75	22,15
200	5,26	18,40	19,75	5,56	22,50	24,15
Supplement SE-kwaliteit op aanvraag / Supplément qualité SE sur demande						

LENGTE: vanaf 2 m tot maximum 8 m (standaard)
LONGUEUR: à partir de 2 m jusqu'à 8 m maximum (standard)

afmetingen < 2 m of > 8 m: op aanvraag
dimensions < 2 m ou > 8 m: sur demande

OPGELET: de KEMI–ALU platen hebben standaard steeds een lengte overmaat van ± 30 mm !
VOOR EXACT OP MAAT BIJGESNEDEN PLATEN: netto toeslag van 10 %
ATTENTION: les panneaux KEMI–ALU ont standard toujours ± 30 mm de plus que la longueur demandée !
POUR DES PLAQUES COUPÉES SUR MESURE EXACTE: supplément net de 10 %

BREEDTE: 1000 mm en 1200 mm (nuttige breedte)
LARGEUR: 1000 mm et 1200 mm (largeur nette)

RANDAFWERKING: op de lange zijden: - sponning vanaf 40 mm
- tand en groef vanaf 50 mm
- groef en losse veer vanaf 50 mm
EMBOÏTEMENT: sur les longs côté : - feuillures à partir de 40 mm
- tenon et mortaise à partir de 50 mm
- rainuré longs côtés avec languette indépendante à partir de 50 mm

IMPERATIEVE BESTELHOEVEELHEID: minimum afname: 100 m² / dikte / afmeting
QUANTITE IMPÉRATIVE: quantité minimum: 100 m² / épaisseur / mesure

AFHALINGSVERGOEDING: - 2,50 € / m³
REMISE POUR ENLÈVEMENT:

LEVERINGSVOORWAARDEN: franco vanaf een bedrag van 1000 € per losplaats
CONDITIONS DE LIVRAISON: franco à partir d'un montant de 1000 € par adresse de livraison

leveringen beneden 1000 € : + 90 € transportkosten ⁽¹⁾
livraisons moins que 1000 € : + 90 € frais de transport ⁽²⁾

⁽¹⁾ Leveringen voor de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en het Groothertogdom Luxemburg: + 110 € transportkosten

⁽²⁾ Livraisons pour les provinces de Groningen, de Friesland, de Drenthe et pour le Grand-Duché de Luxembourg: + 110 € frais de transport

TOESLAG VOOR ZELFLOSSER: + 90 €
SUPPLÉMENT POUR UN AUTO-DÉCHARGEUR:

LEVERINGSTERMIJN: 2 tot 3 weken
DÉLAI DE LIVRAISON: 2 à 3 semaines

Ook verkrijgbaar / Aussi livrable

ECO KEMI–ALU

Prijzen op aanvraag / Prix sur demande



A.40 KEMIGYP EPS

KEMIGYP EPS is een isolerend wand- of plafondpaneel, samengesteld uit geëxpandeerd polystyreen in brandvertragend gemodificeerde kwaliteit EPS 60 SE (= PS 15 SE), dat verlijmd is met een gipskartonplaat van 12,5 mm.

KEMIGYP EPS est un panneau isolant pour mur ou plafond, composé d' une partie isolante, en polystyrène expansé de qualité ignifugé modifiée EPS 60 SE (= PS 15 SE), collée sur une plaque de plâtre de 12,5 mm.

Totale dikte Épaisseur totale (mm)	R _d -waarde Valeur-R _d (m²K/W)	€/m²	Aantal platen/pallet Nombre des panneaux/palette
20 + 12,5	0,55	5,90	36
30 + 12,5	0,80	6,60	25
40 + 12,5	1,10	7,40	22
50 + 12,5	1,35	8,10	18
60 + 12,5	1,60	8,90	16
70 + 12,5	1,85	9,60	14
80 + 12,5	2,15	10,35	12
90 + 12,5	2,40	11,15	11
100 + 12,5	2,65	11,85	10
120 + 12,5	3,20	13,35	8

STANDAARD AFMETINGEN:

2600 x 1200 mm

DIMENSIONS STANDARDS:

NIET-STANDAARD AFMETINGEN:

op aanvraag

DIMENSIONS NON-STANDARDS:

sur demande

LEVERING:

KEMIGYP EPS wordt geleverd op palletten welke berekend worden aan **37,20 €** per stuk en gecrediteerd na retour in ons magazijn

LIVRAISON:

*KEMIGYP EPS sera livré sur des palettes lesquels seront facturés à **37,20 €** par pièce et crédités après retour dans nos magasins*

IMPERATIEVE BESTELHOEVEELHEID:

minimum afname: 100 m² / dikte / afmeting

QUANTITE IMPÉRATIVE:

quantité minimum: 100 m² / épaisseur / mesure

AFHALINGSVERGOEDING :

- 2,50 € / m³

REMISE POUR ENLÈVEMENT :

LEVERINGSVOORWAARDEN:

franco vanaf een bedrag van **1000 €** per losplaats

*franco à partir d' un montant de **1000 €** par adresse de livraison*

leveringen beneden **1000 €** : + **90 €** transportkosten ⁽¹⁾

*livraisons moins que **1000 €** : + **90 €** frais de transport ⁽²⁾*

⁽¹⁾ Leveringen voor de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en het Groothertogdom Luxemburg: + **110 €** transportkosten

⁽²⁾ *Livraisons pour les provinces de Groningen, de Friesland, de Drenthe et pour le Grand-Duché de Luxembourg: + **110 €** frais de transport*

TOESLAG VOOR ZELFLOSSER:

+ **90 €**

SUPPLÉMENT POUR UN AUTO-DÉCHARGEUR:

LEVERINGSTERMIJN :

± 1 week

DÉLAI DE LIVRAISON :

± 1 semaine

Ook verkrijgbaar / Aussi livrable

ECO KEMIGYP EPS

Prijzen op aanvraag / Prix sur demande



A.50 KEMIPAN

SLAGVAST

ANTI-CHOC

KEMIPAN SLAGVAST isolatieplaten zijn panelen waarvan de kern bestaat uit geëxpandeerd polystyreen EPS 100 (= PS 20), aan beide zijden bekleed met 1 mm slagvast polystyreen. De isolatiekern kan zowel in normale als SE-kwaliteit bekomen worden, **de slagvaste bekleding is echter alleen verkrijgbaar in normale kwaliteit en is dus niet brandvertragend !**

KEMIPAN ANTI-CHOC est un panneau d'isolation en polystyrène expansé EPS 100 (= PS 20), revêtu sur les deux faces de polystyrène anti-choc de 1 mm. L'isolation peut être obtenue en qualité normale et aussi en qualité SE, le revêtement en anti-choc est toujours en qualité normale !

Totale dikte Épaisseur totale (mm)	(1 + 48 + 1) 50	(1 + 78 + 1) 80	(1 + 98 + 1) 100	(1 + 118 + 1) 120	(1 + 148 + 1) 150
€/m ²	29,85	33,75	35,85	38,05	41,95
R _d -waarde (m ² K/W) Valeur-R _d (m ² K/W)	1,39	2,22	2,78	3,33	4,17
Supplement SE-kwaliteit op aanvraag / Supplément qualité SE sur demande					

ANDERE DENSITEITEN EN DIKTES: **op aanvraag**
AUTRES DENSITÉS ET ÉPAISSEURS: **sur demande**

LENGTE: vanaf 2 m tot maximum 8 m
LONGUEUR: à partir de 2 m jusqu'à 8 m maximum

BREEDTE: 1200 mm (nuttige breedte)
LARGEUR: 1200 mm (largeur nette)

RANDAFWERKING:
- rechte boorden
- lange zijden groef en losse veer inbegrepen
- lange zijden stoeltjesprofiel inclusief extra zaagsnede: **0,95 €/lm**

EMBOÛTEMENT:
- bords droits
- rainuré sur les longs côtés avec languette indépendante inclus
- profil spécial inclusive encoche supplémentaire sur les longs côtés: **0,95 €/mct**

IMPERATIEVE BESTELHOEVEELHEID: QUANTITE IMPÉRATIVE:	minimum afname: 100 m ² / dikte / afmeting quantité minimum: 100 m ² / épaisseur / mesure
--	--

AFHALINGSVERGOEDING: **- 2,50 €/m³**
REMISE POUR ENLÈVEMENT:

LEVERINGSVOORWAARDEN:
CONDITIONS DE LIVRAISON:

franco vanaf een bedrag van **1000 €** per losplaats
franco à partir d'un montant de **1000 €** par adresse de livraison

leveringen beneden **1000 €** : + **90 €** transportkosten ⁽¹⁾
livraisons moins que **1000 €** : + **90 €** frais de transport ⁽²⁾

⁽¹⁾ Leveringen voor de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en het Groothertogdom Luxemburg: + **110 €** transportkosten
⁽²⁾ Livraisons pour les provinces de Groningen, de Friesland, de Drenthe et pour le Grand-Duché de Luxembourg: + **110 €** frais de transport

TOESLAG VOOR ZELFLOSSER:
SUPPLÉMENT POUR UN AUTO-DÉCHARGEUR: **+ 90 €**

LEVERINGSTERMIJN:
DÉLAI DE LIVRAISON: minimum 3 weken
minimum 3 semaines

Ook verkrijgbaar / Aussi livrable
ECO KEMIPAN SLAGVAST / ANTI-CHOC
Prijzen op aanvraag / Prix sur demand



A.70 KEMISTABIL

BUITENGEVELISOLATIE

ISOLATION EXTÉRIEUR DES FACADES

KEMISTABIL is een gestabiliseerde isolatieplaat van geëxpandeerd polystyreen EPS 60 SE (= PS 15 SE) of EPS 100 SE (= PS 20 SE), gesneden uit 6 weken gelagerde blokken. KEMISTABIL is specifiek ontwikkeld voor buitengevelisolatie.


KEMISTABIL est un panneau stabilisé en polystyrène expansé EPS 60 SE (= PS 15 SE) ou EPS 100 SE (= PS 20 SE), coupé des blocs de polystyrène expansé entreposés pendant 6 semaines. KEMISTABIL est spécifiquement développé pour l'isolation extérieur des façades.

Type	λ (W/mK)	Prijs vanaf 10 m ³ Prix à partir de 10 m ³
		€/m ³
EPS 60 SE (= PS 15 SE)	0,038	88,00
EPS 100 SE (= PS 20 SE)	0,036	102,00

AFMETINGEN/DIMENSIONS: 1000 x 500 mm

DIKTE: vanaf 20 mm tot 300 mm, opgaand per 5 mm
ÉPAISSEUR: à partir de 20 mm jusqu'à 300 mm, ascendante par 5 mm

RANDAFWERKING: - standaard rechte boorden / bords droits standard
EMBOÛTEMENT: - rondom sponning vanaf 30 mm / feuilures sur les quatre côtés à partir de 30 mm : + 0,50 €/m²

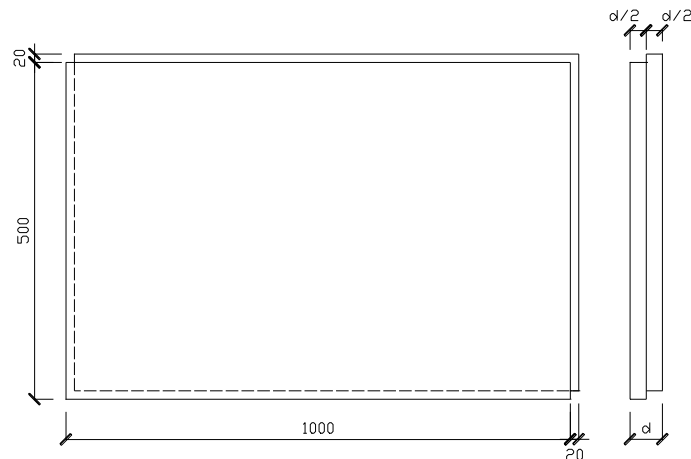

SCHUINE GROEVEN (vanaf 30 mm):
RAINURES OBLIQUES (à partir de 30 mm):

0,25 €/m² / zijde
€/m² / côté

VERPAKKING: - de platen zijn verpakt in rekfolie
EMBALLAGE: - les plaques sont emballées sous film rétractable

AFHALINGSVERGOEDING: - 2,50 €/m³
REMISE POUR ENLÈVEMENT:

LEVERINGSVOORWAARDEN:
CONDITIONS DE LIVRAISON:

franco vanaf een bedrag van 1000 € per losplaats
franco à partir d'un montant de 1000 € par adresse de livraison
leveringen beneden 1000 € : + 90 € transportkosten ⁽¹⁾
livraisons moins que 1000 € : + 90 € frais de transport ⁽²⁾

⁽¹⁾ Leveringen voor de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en het Groothertogdom Luxemburg: + 110 € transportkosten

⁽²⁾ Livraisons pour les provinces de Groningen, de Friesland, de Drenthe et pour le Grand-Duché de Luxembourg: + 110 € frais de transport

TOESLAG VOOR ZELFLOSSER: + 90 €
SUPPLÉMENT POUR UN AUTO-DÉCHARGEUR:

LEVERINGSTERMIJN: minimum 3 weken
DÉLAI DE LIVRAISON: minimum 3 semaines

Ook verkrijgbaar / Aussi livrable

ECO KEMISTABIL

Prijzen op aanvraag / Prix sur demande



B.20 KEMIGYP PIR

KEMIGYP PIR is een isolerend wand- of plafondpaneel, samengesteld uit een plaat in polyisocyanuraat 2-zijdig bekleed met een gasdicht aluminium meerlagencomplex (PIR), verlijmd met een gipskartonplaat van 12,5 mm.

KEMIGYP PIR est un panneau isolant pour mur ou plafond, composé d'une plaque en polyisocyanurate revêtue d'un complexe multicouches aluminium étanche au gaz (PIR), collée sur une plaque de plâtre de 12,5 mm.

Totale dikte <i>Epaisseur totale</i> (mm)	R _d -waarde <i>Valeur-R_d</i> (m²K/W)	€/m²	Aantal platen/palet <i>Nombre de panneaux/palette</i>
20 + 12,5	0,95	12,50	36
30 + 12,5	1,40	14,25	25
40 + 12,5	1,85	16,40	22
50 + 12,5	2,30	18,25	18
60 + 12,5	2,75	20,15	16
80 + 12,5	3,65	25,10	12
100 + 12,5	4,60	29,50	10
120 + 12,5	5,50	35,70	8

STANDAARD AFMETINGEN: 2600 x 1200 mm

DIMENSIONS STANDARDS:

LEVERING: KEMIGYP PIR wordt geleverd op paletten welke berekend worden aan **37,20 €** per stuk en gecrediteerd na retour in ons magazijn

LIVRAISON: KEMIGYP PIR sera livré sur des palettes lesquels seront facturés à 37,20 € par pièce et crédités après retour dans nos magasins

AFHALINGSVERGOEDING:
REMISE POUR ENLÈVEMENT:

- 2,50 € / m³

LEVERINGSVOORWAARDEN:
CONDITIONS DE LIVRAISON:

franco vanaf een bedrag van **1000 €** per losplaats
franco à partir d'un montant de 1000 € par adresse de livraison

leveringen beneden **1000 €** : + **90 €** transportkosten ⁽¹⁾
livraisons moins que 1000 € : + 90 € frais de transport ⁽²⁾

⁽¹⁾ Leveringen voor de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en het Groothertogdom Luxemburg: + **110 €** transportkosten

⁽²⁾ *Livraisons pour les provinces de Groningen, de Friesland, de Drenthe et pour le Grand-Duché de Luxembourg: + 110 € frais de transport*

TOESLAG VOOR ZELFLOSSER:
SUPPLÉMENT POUR UN AUTO-DÉCHARGEUR:

+ 90 €

LEVERINGSTERMIJN:
DÉLAI DE LIVRAISON:

± 1 week
± 1 semaine

B.21 KEMIGYP PIR RENO

KEMIGYP PIR is een isolerend wand- of plafondpaneel, samengesteld uit een plaat in polyisocyanuraat 2-zijdig bekleed met een gasdicht aluminium meerlagencomplex (PIR), verlijmd met een gipskartonplaat van 12,5 mm.

KEMIGYP PIR est un panneau isolant pour mur ou plafond, composé d' une plaque en polyisocyanurate revêtue d'un complexe multicouches aluminium étanche au gaz (PIR), collée sur une plaque de plâtre de 12,5 mm.

Totale dikte <i>Epaisseur totale</i> (mm)	R _d -waarde <i>Valeur-R_d</i> (m²K/W)	€/m²	Aantal platen/palet <i>Nombre de panneaux/palette</i>
40 + 12,5	1,85	19,70	44
60 + 12,5	2,75	22,70	32
80 + 12,5	3,65	26,70	24

STANDAARD AFMETINGEN: 2600 x 600 mm

DIMENSIONS STANDARDS:

LEVERING: KEMIGYP PIR wordt geleverd op paletten welke berekend worden aan **37,20 €** per stuk en gecrediteerd na retour in ons magazijn

LIVRAISON: KEMIGYP PIR sera livré sur des palettes lesquels seront facturés à 37,20 € par pièce et crédités après retour dans nos magasins

AFHALINGSVERGOEDING :
REMISE POUR ENLÈVEMENT :

- 2,50 € / m³

LEVERINGSVOORWAARDEN:
CONDITIONS DE LIVRAISON:

franco vanaf een bedrag van **1000 €** per losplaats
franco à partir d' un montant de 1000 € par adresse de livraison

leveringen beneden **1000 €** : + **90 €** transportkosten ⁽¹⁾
livraisons moins que 1000 € : + 90 € frais de transport ⁽²⁾

⁽¹⁾ Leveringen voor de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en het Groothertogdom Luxemburg: + **110 €** transportkosten

⁽²⁾ *Livraisons pour les provinces de Groningen, de Friesland, de Drenthe et pour le Grand-Duché de Luxembourg: + 110 € frais de transport*

TOESLAG VOOR ZELFLOSSER:
SUPPLÉMENT POUR UN AUTO-DÉCHARGEUR:

+ 90 €

LEVERINGSTERMIJN :
DÉLAI DE LIVRAISON :

op aanvraag
sur demande



 **IKO enertherm**
ISOLATIE - ISOLATION



VOOR ELKE TOEPASSING EEN OPLOSSING
UNE SOLUTION POUR CHAQUE APPLICATION

INHOUDSTAFEL / TABLE DES MATIÈRES

Isolatieplaat / Panneau d'isolation	Pag.
IKO enertherm ALU	2
IKO enertherm ALU SP	3
IKO enertherm ALU TAP	4
IKO enertherm BM	5
IKO enertherm BGF	5
IKO enertherm MG	5
IKO enertherm ALU TG	6
IKO enertherm ALU LEVEL	6
IKO enertherm ALU NF	7
IKO enertherm ALU NF PRO	7
IKO enertherm ALU 50	8
IKO enertherm KR ALU	9
IKO enertherm GYPSUM	10
Algemene verkoop- en levervoorwaarden IKO n.v.	11
Conditions générales de vente et de livraison IKO s.a.	13

Algemene bepalingen terug te vinden op <https://be.iko.com>.
Les dispositions générales peuvent être trouvées sur <https://be.iko.com>.

Deze prijslijst vervangt alle voorgaande.
Cette liste de prix remplace tous les précédents.
Minimum bestelhoeveelheid: 1 pallet.
Besteleenheid: 1 pak.
Quantité de commande minimum: 1 palette.
Unité de commande: 1 paquet.

Opgave van stock code is indicatief en onder voorbehoud van productiecapaciteit.
Le code stock mentionné est indicatif et sous condition de capacité de production.

Deze prijslijst is geldig, onder voorbehoud van drukfouten.
Cette liste de prix est valable, sous réserve des erreurs d'impression.

Artikelnr. N° d'art.	Omschrijving Description	Dikte/ Epaisseur (mm)	R-waarde Valeur-R	Platen/pak Panneaux/paq.	m²/pak m²/paquet	m²/pallet m²/palette	Stock Code Code stock	Brutoprijs/m² Prix brut/m²
-------------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------------------	-----------------------------	---------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------------

IKO ENERTHERM ALU

600 x 1200 - 0,72 m² plaat/panneau

31020030	IKO enertherm ALU 1.2x0.6 30 mm	30	1,35	16	11,52	115,20	B	€ 8,20
31020040	IKO enertherm ALU 1.2x0.6 40 mm	40	1,80	12	8,64	86,40	B	€ 9,90
31020050	IKO enertherm ALU 1.2x0.6 50 mm	50	2,25	10	7,20	72,00	B	€ 11,45
31020060	IKO enertherm ALU 1.2x0.6 60 mm	60	2,70	8	5,76	57,60	B	€ 13,00
31020070	IKO enertherm ALU 1.2x0.6 70 mm	70	3,15	7	5,04	50,40	B	€ 14,75
31020080	IKO enertherm ALU 1.2x0.6 80 mm	80	3,60	6	4,32	43,20	B	€ 16,40
31020090	IKO enertherm ALU 1.2x0.6 90 mm	90	4,05	4	2,88	40,32	B	€ 18,45
31020100	IKO enertherm ALU 1.2x0.6 100 mm	100	4,50	5	3,60	36,00	B	€ 19,95
31020120	IKO enertherm ALU 1.2x0.6 120 mm	120	5,45	4	2,88	28,80	B	€ 23,70
31020140	IKO enertherm ALU 1.2x0.6 140 mm	140	6,35	3	2,16	25,92	B	€ 27,50
31020160	IKO enertherm ALU 1.2x0.6 160 mm	160	7,25	2	1,44	23,04	D	€ 31,70
31020180	IKO enertherm ALU 1.2x0.6 180 mm	180	8,15	2	1,44	20,16	D	€ 35,50
31020200	IKO enertherm ALU 1.2x0.6 200 mm	200	9,05	2	1,44	17,28	D	€ 39,40

1000 x 1200 - 1,2 m² plaat/panneau

31021030	IKO enertherm ALU 1.2x1.0 30mm	30	1,35	16	19,20	96,00	C	€ 8,20
31021040	IKO enertherm ALU 1.2x1.0 40mm	40	1,80	12	14,40	72,00	C	€ 9,90
31021050	IKO enertherm ALU 1.2x1.0 50mm	50	2,25	10	12,00	60,00	C	€ 11,45
31021060	IKO enertherm ALU 1.2x1.0 60mm	60	2,70	8	9,60	48,00	B	€ 13,00
31021070	IKO enertherm ALU 1.2x1.0 70mm	70	3,15	7	8,40	42,00	C	€ 14,75
31021080	IKO enertherm ALU 1.2x1.0 80mm	80	3,60	6	7,20	36,00	B	€ 16,40
31021100	IKO enertherm ALU 1.2x1.0 100mm	100	4,50	5	6,00	30,00	A	€ 19,95
31021120	IKO enertherm ALU 1.2x1.0 120mm	120	5,45	4	4,80	24,00	A	€ 23,70
31021140	IKO enertherm ALU 1.2x1.0 140mm	140	6,35	3	3,60	21,60	B	€ 27,50

2400 x 1200 - 2,88 m² plaat/panneau

31028030	IKO enertherm ALU 2.4x1.2 30mm	30	1,35	16	46,08	230,40	C	€ 8,20
31028040	IKO enertherm ALU 2.4x1.2 40mm	40	1,80	12	34,56	172,80	C	€ 9,90
31028050	IKO enertherm ALU 2.4x1.2 50mm	50	2,25	10	28,80	144,00	B	€ 11,45
31028060	IKO enertherm ALU 2.4x1.2 60mm	60	2,70	8	23,04	115,20	B	€ 13,00
31028070	IKO enertherm ALU 2.4x1.2 70mm	70	3,15	7	20,16	100,80	B	€ 14,75
31028080	IKO enertherm ALU 2.4x1.2 80mm	80	3,60	6	17,28	86,40	B	€ 16,40
31028090	IKO enertherm ALU 2.4x1.2 90mm	90	4,05	4	11,52	80,64	C	€ 18,45
31028100	IKO enertherm ALU 2.4x1.2 100mm	100	4,50	5	14,40	72,00	A	€ 19,95
31028110	IKO enertherm ALU 2.4x1.2 110mm	110	5,00	4	11,52	57,60	C	€ 21,85
31028120	IKO enertherm ALU 2.4x1.2 120mm	120	5,45	4	11,52	57,60	B	€ 23,70
31028140	IKO enertherm ALU 2.4x1.2 140mm	140	6,35	3	8,64	51,84	A	€ 27,50
31028150	IKO enertherm ALU 2.4x1.2 150mm	150	6,35	3	8,64	51,84	C	€ 29,40

A 5 werkdagen - 5 jours ouvrables

B 10 werkdagen - 10 jours ouvrables

C Projectproduct: Minimale bestelhoeveelheid 10.000 m² ± 5%. De hele productiehoeveelheid is verplicht af te nemen

Produits projet: Quantité de commande minimale 10.000 m² ± 5%. L'entiereté de la quantité commandée doit être obligatoirement délivrée

D 10 werkdagen te bestellen per volle vracht, geen kooi-aap - 10 jours ouvrables, par camion complet, sans chariot élévateur

Artikelnr. N° d'art.	Omschrijving Description	Dikte/ Epaisseur (mm)	R-waarde Valeur-R	Platen/pak Panneaux/paq.	m²/pak m²/paquet	m²/pallet m²/palette	Stock Code Code stock	Brutoprijs/m² Prix brut/m²
-------------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------------------	-----------------------------	---------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------------

IKO ENERTHERM ALU SP

600 x 1200 SP - 0,72 m² plaat/panneau

31022060	IKO enertherm ALU 1.2x0.6 SP 60 mm	60	2,70	8	5,76	57,60	B	€ 14,10
31022080	IKO enertherm ALU 1.2x0.6 SP 80 mm	80	3,60	6	4,32	43,20	B	€ 17,75
31022100	IKO enertherm ALU 1.2x0.6 SP 100 mm	100	4,50	5	3,60	36,00	B	€ 21,25
31022120	IKO enertherm ALU 1.2x0.6 SP 120 mm	120	5,45	4	2,88	28,80	B	€ 25,20
31022140	IKO enertherm ALU 1.2x0.6 SP 140 mm	140	6,35	3	2,16	25,92	C	€ 29,35

2400 x 1200 SP - 2,88 m² plaat/panneau

31027050	IKO enertherm ALU 2.4x1.2 SP 50 mm	50	2,25	10	28,80	144,00	C	€ 12,55
31027060	IKO enertherm ALU 2.4x1.2 SP 60 mm	60	2,70	8	23,04	115,20	C	€ 14,10
31027070	IKO enertherm ALU 2.4x1.2 SP 70 mm	70	3,15	7	20,16	100,80	C	€ 15,95
31027080	IKO enertherm ALU 2.4x1.2 SP 80 mm	80	3,60	6	17,28	86,40	C	€ 17,75
31027090	IKO enertherm ALU 2.4x1.2 SP 90 mm	90	4,05	4	11,52	80,64	C	€ 19,95
31027100	IKO enertherm ALU 2.4x1.2 SP 100 mm	100	4,50	5	14,40	72,00	B	€ 21,25
31027110	IKO enertherm ALU 2.4x1.2 SP 110 mm	110	5,00	4	11,52	57,60	C	€ 23,20
31027120	IKO enertherm ALU 2.4x1.2 SP 120 mm	120	5,45	4	11,52	57,60	B	€ 25,20
31027140	IKO enertherm ALU 2.4x1.2 SP 140 mm	140	6,35	3	8,64	51,84	B	€ 29,35
31027160	IKO enertherm ALU 2.4x1.2 SP 160 mm	160	7,25	2	5,76	46,08	D	€ 33,45
31027180	IKO enertherm ALU 2.4x1.2 SP 180 mm	180	8,15	2	5,76	40,32	D	€ 37,25
31027200	IKO enertherm ALU 2.4x1.2 SP 200 mm	200	9,05	2	5,76	34,56	D	€ 41,30

A 5 werkdagen - 5 jours ouvrables

B 10 werkdagen - 10 jours ouvrables

C Projectproduct: Minimale bestelhoeveelheid 10.000 m² ± 5%. De hele productiehoeveelheid is verplicht af te nemen

Produits projet: Quantité de commande minimale 10.000 m² ± 5%. L'entiereté de la quantité commandée doit être obligatoirement délivrée

D 10 werkdagen te bestellen per volle vracht, geen kooi-aap - 10 jours ouvrables, par camion complet, sans chariot élévateur

Artikelnr. N° d'art.	Omschrijving Description	Dikte/ Epaisseur (mm)	R-waarde Valeur-R	Platen/pak Panneaux/paq.	m²/pak m²/paquet	m²/pallet m²/palette	Stock Code Code stock	Brutoprijs/m² Prix brut/m²
-------------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------------------	-----------------------------	---------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------------

IKO ENERTHERM ALU TAP

1200 x 1200 1/120 0,83% - 1,44 m² plaat/panneau

31025030	IKO enertherm ALU TAP 1.2x1.2 30/40	30	-	14	20,16	100,80	B	€ 14,75
31025040	IKO enertherm ALU TAP 1.2x1.2 40/50	40	-	10	14,40	72,00	B	€ 16,05
31025050	IKO enertherm ALU TAP 1.2x1.2 50/60	50	-	8	11,52	57,60	B	€ 18,80
31025060	IKO enertherm ALU TAP 1.2x1.2 60/70	60	-	6	8,64	51,84	B	€ 21,80
31025070	IKO enertherm ALU TAP 1.2x1.2 70/ 80	70	-	6	8,64	43,20	B	€ 24,45
31025080	IKO enertherm ALU TAP 1.2x1.2 80/ 90	80	-	4	5,76	40,32	B	€ 27,15
31025090	IKO enertherm ALU TAP 1.2x1.2 90/100	90	-	4	5,76	34,56	B	€ 29,80
31025100	IKO enertherm ALU TAP 1.2x1.2 100/110	100	-	4	5,76	34,56	B	€ 32,30
31025110	IKO enertherm ALU TAP 1.2x1.2 110/120	110	-	4	5,76	28,80	B	€ 35,70

1200 x 1200 1/80 1,25% - 1,44 m² plaat/panneau

31024345	IKO enertherm ALU TAP 1.2x1.2 30/45	30	-	12	17,28	86,40	B	€ 15,10
31024460	IKO enertherm ALU TAP 1.2x1.2 45/60	45	-	8	11,52	57,60	B	€ 18,85
31024675	IKO enertherm ALU TAP 1.2x1.2 60/75	60	-	6	8,64	51,84	B	€ 22,80
31024790	IKO enertherm ALU TAP 1.2x1.2 75/90	75	-	6	8,64	43,20	B	€ 26,90
31024905	IKO enertherm ALU TAP 1.2x1.2 90/105	90	-	4	5,76	34,56	B	€ 31,35
31024920	IKO enertherm ALU TAP 1.2x1.2 105/120	105	-	4	5,76	28,80	B	€ 35,90

1200 x 1200 1/60 1,67% - 1,44 m² plaat/panneau

31029040	IKO enertherm ALU TAP 1.2x1.2 40/60	40	-	10	14,40	72,00	B	€ 19,90
31029060	IKO enertherm ALU TAP 1.2x1.2 60/80	60	-	6	8,64	51,84	B	€ 26,25
31029080	IKO enertherm ALU TAP 1.2x1.2 80/100	80	-	4	5,76	40,32	B	€ 32,65
31029100	IKO enertherm ALU TAP 1.2x1.2 100/120	100	-	4	5,76	28,80	B	€ 38,55

verpakkingshoeveelheden informatief - platen kunnen per stuk of per project besteld worden
quantités d'emballage à titre informatif - panneaux à commander à la pièce ou par projet

- A 5 werkdagen - 5 jours ouvrables
B 10 werkdagen - 10 jours ouvrables
C Projectproduct: Minimale bestelhoeveelheid 10.000 m² ± 5%. De hele productiehoeveelheid is verplicht af te nemen
Produits projet: Quantité de commande minimale 10.000 m² ± 5%. L'entiereté de la quantité commandée doit être obligatoirement délivrée
D 10 werkdagen te bestellen per volle vracht, geen kooi-aap - 10 jours ouvrables, par camion complet, sans chariot élévateur

Artikelnr. N° d'art.	Omschrijving Description	Dikte/ Epaisseur (mm)	R-waarde Valeur-R	Platen/pak Panneaux/paq.	m²/pak m²/paquet	m²/pallet m²/palette	Stock Code Code stock	Brutoprijs/m² Prix brut/m²
-------------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------------------	-----------------------------	---------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------------

IKO ENERTHERM BM

600 x 1200 - 0,72 m² plaat/panneau

31033030	IKO enertherm BM 1.2x0.6 30 mm	30	1,10	16	11,52	115,20	B	€ 8,70
31033040	IKO enertherm BM 1.2x0.6 40 mm	40	1,45	12	8,64	86,40	B	€ 10,15
31033050	IKO enertherm BM 1.2x0.6 50 mm	50	1,85	10	7,20	72,00	B	€ 11,55
31033060	IKO enertherm BM 1.2x0.6 60 mm	60	2,20	8	5,76	57,60	B	€ 13,20
31033070	IKO enertherm BM 1.2x0.6 70 mm	70	2,55	7	5,04	50,40	B	€ 15,45
31033080	IKO enertherm BM 1.2x0.6 81 mm	81	3,00	6	4,32	43,20	B	€ 16,90
31033100	IKO enertherm BM 1.2x0.6 100 mm	100	3,70	5	3,60	36,00	B	€ 20,70

IKO ENERTHERM BGF

1000 x 1200 - 1,20 m² plaat/panneau

31031100	IKO enertherm BGF 1.2x1.0 100mm	100	3,70	5	6,00	30,00	B	€ 20,80
31031120	IKO enertherm BGF 1.2x1.0 120mm	120	4,60	4	4,80	24,00	B	€ 25,50
31031140	IKO enertherm BGF 1.2x1.0 140mm	140	5,35	3	3,60	21,60	C	€ 28,95

IKO ENERTHERM MG

1000 x 1200 - 1,20 m² plaat/panneau

31011030	IKO enertherm MG 1.2x1.0 30 mm	30	1,10	16	19,20	96,00	B	€ 7,85
31011040	IKO enertherm MG 1.2x1.0 40 mm	40	1,45	12	14,40	72,00	B	€ 9,45
31011050	IKO enertherm MG 1.2x1.0 50 mm	50	1,85	10	12,00	60,00	B	€ 11,15
31011060	IKO enertherm MG 1.2x1.0 60 mm	60	2,20	8	9,60	48,00	B	€ 12,70
31011070	IKO enertherm MG 1.2x1.0 70 mm	70	2,55	7	8,40	42,00	C	€ 14,45
31011080	IKO enertherm MG 1.2x1.0 81 mm	81	3,00	6	7,20	36,00	B	€ 16,15
31011090	IKO enertherm MG 1.2x1.0 90 mm	90	3,30	4	4,80	33,60	C	€ 18,15
31011100	IKO enertherm MG 1.2x1.0 100mm	100	3,70	5	6,00	30,00	B	€ 19,55
31011120	IKO enertherm MG 1.2x1.0 120mm	120	4,60	4	4,80	24,00	B	€ 23,00
31011140	IKO enertherm MG 1.2x1.0 140mm	140	5,35	3	3,60	21,60	B	€ 26,35

A 5 werkdagen - 5 jours ouvrables

B 10 werkdagen - 10 jours ouvrables

C Projectproduct: Minimale bestelhoeveelheid 10.000 m² ± 5%. De hele productiehoeveelheid is verplicht af te nemen

Produits projet: Quantité de commande minimale 10.000 m² ± 5%. L'entiereté de la quantité commandée doit être obligatoirement délivrée

D 10 werkdagen te bestellen per volle vracht, geen kooi-aap - 10 jours ouvrables, par camion complet, sans chariot élévateur

Artikelnr. N° d'art.	Omschrijving Description	Dikte/ Epaisseur (mm)	R-waarde Valeur-R	Platen/pak Panneaux/paq.	m²/pak m²/paquet	m²/pallet m²/palette	Stock Code Code stock	Brutoprijs/m² Prix brut/m²
-------------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------------------	-----------------------------	---------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------------

IKO ENERTHERM ALU TG

600 x 1200 TG - 0,72 m² plaat/panneau

31023040	IKO enertherm ALU 1.2x0.6 TG 40mm	40	1,80	12	8,64	86,40	C	€ 10,45
31023050	IKO enertherm ALU 1.2x0.6 TG 50mm	50	2,25	10	7,20	72,00	B	€ 12,10
31023060	IKO enertherm ALU 1.2x0.6 TG 60mm	60	2,70	8	5,76	57,60	A	€ 13,80
31023070	IKO enertherm ALU 1.2x0.6 TG 70mm	70	3,15	7	5,04	50,40	B	€ 16,30
31023080	IKO enertherm ALU 1.2x0.6 TG 80mm	80	3,60	6	4,32	43,20	A	€ 18,45
31023090	IKO enertherm ALU 1.2x0.6 TG 90mm	90	4,05	4	2,88	40,32	B	€ 20,40
31023100	IKO enertherm ALU 1.2x0.6 TG 100mm	100	4,50	5	3,60	36,00	A	€ 21,70
31023110	IKO enertherm ALU 1.2x0.6 TG 110mm	110	5,00	4	3,60	36,00	C	€ 23,50
31023120	IKO enertherm ALU 1.2x0.6 TG 120mm	120	5,45	4	2,88	28,80	A	€ 25,30
31023132	IKO enertherm ALU 1.2x0.6 TG 132mm	132	6,00	3	2,16	25,92	B	€ 27,45
31023140	IKO enertherm ALU 1.2x0.6 TG 140mm	140	6,35	3	2,16	25,92	B	€ 28,80
31023160	IKO enertherm ALU 1.2x0.6 TG 160mm	160	7,25	2	1,44	23,04	D	€ 32,65

IKO ENERTHERM ALU LEVEL*

600 x 1200 TG - 0,72 m² plaat/panneau

31133060	IKO enertherm ALU Level 1.2x0.6 60/25	60	3,38	8	5,76	34,56	C*	€ 34,45
31133080	IKO enertherm ALU Level 1.2x0.6 80/25	80	4,29	6	4,32	34,56	C*	€ 38,95
31133100	IKO enertherm ALU Level 1.2x0.6 100/25	100	5,20	5	3,60	28,80	C*	€ 43,60
31133120	IKO enertherm ALU Level 1.2x0.6 120/25	120	6,11	4	2,88	23,04	C*	€ 50,50
31133140	IKO enertherm ALU Level 1.2x0.6 140/25	140	7,02	3	2,16	21,60	C*	€ 58,35

* Op projectbasis: een geplaatste bestelling kan niet gewijzigd of geannuleerd worden
 Sur base de projet: une commande ne peut pas être adaptée ou annulée.

* min. bestelhoeveelheid 4 pallets
 Qté de commande min. 4 palettes

- A 5 werkdagen - 5 jours ouvrables
 B 10 werkdagen - 10 jours ouvrables
 C Projectproduct: Minimale bestelhoeveelheid 10.000 m² ± 5%. De hele productiehoeveelheid is verplicht af te nemen
 Produits projet: Quantité de commande minimale 10.000 m² ± 5%. L'entiereté de la quantité commandée doit être obligatoirement délivrée
 D 10 werkdagen te bestellen per volle vracht, geen kooi-aap - 10 jours ouvrables, par camion complet, sans chariot élévateur

Artikelnr. N° d'art.	Omschrijving Description	Dikte/ Epaisseur (mm)	R-waarde Valeur-R	Platen/pak Panneaux/paq.	m²/pak m²/paquet	m²/pallet m²/palette	Stock Code Code stock	Brutoprijs/m² Prix brut/m²
-------------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------------------	-----------------------------	---------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------------

IKO ENERTHERM ALU NF

2400 x 1200 TG - 2,88 m² plaat/panneau

31024080	IKO enertherm ALU NF 2.4x1.2 80 mm	80	3,60	3	8,64	86,40	C	€ 20,75
31024100	IKO enertherm ALU NF 2.4x1.2 100 mm	100	4,50	2	5,76	69,12	D	€ 24,50
31024120	IKO enertherm ALU NF 2.4x1.2 120 mm	120	5,45	2	5,76	57,60	D	€ 28,55
31024132	IKO enertherm ALU NF 2.4x1.2 132 mm	132	6,00	2	5,76	51,84	D	€ 31,05
31024160	IKO enertherm ALU NF 2.4x1.2 160 mm	160	7,25	2	5,76	46,08	D	€ 36,25

IKO ENERTHERM ALU NF PRO

2400 x 1200 NF - 2,88 m² plaat/panneau

31074080	IKO enertherm ALU NF PRO 80 mm	80	3,60	3	8,64	86,40	C	€ 25,40
31074100	IKO enertherm ALU NF PRO 100 mm	100	4,50	2	5,76	69,12	B	€ 29,15
31074120	IKO enertherm ALU NF PRO 120 mm	120	5,45	2	5,76	57,60	B	€ 33,25
31074132	IKO enertherm ALU NF PRO 132 mm	132	6,00	2	5,76	51,84	B	€ 35,45
31074160	IKO enertherm ALU NF PRO 160 mm	160	7,25	2	5,76	46,08	B	€ 40,80

A 5 werkdagen - 5 jours ouvrables

B 10 werkdagen - 10 jours ouvrables

C Projectproduct: Minimale bestelhoeveelheid 10.000 m² ± 5%. De hele productiehoeveelheid is verplicht af te nemen

Produits projet: Quantité de commande minimale 10.000 m² ± 5%. L'entiereté de la quantité commandée doit être obligatoirement délivrée

D 10 werkdagen te bestellen per volle vracht, geen kooi-aap - 10 jours ouvrables, par camion complet, sans chariot élévateur

Artikelnr. N° d'art.	Omschrijving Description	Dikte/ Epaisseur (mm)	R-waarde Valeur-R	Platen/pak Panneaux/paq.	m²/pak m²/paquet	m²/pallet m²/palette	Stock Code Code stock	Brutoprijs/m² Prix brut/m²
-------------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------------------	-----------------------------	---------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------------

IKO ENERTHERM ALU 50

600 x 1200 TG - 0,72 m² plaat/panneau

31043053	IKO enertherm ALU50 1.2x0.6 53mm TG	53	2,40	9	6,48	64,80	B	€ 16,60
31043060	IKO enertherm ALU50 1.2x0.6 60mm TG	60	2,70	8	5,76	57,60	B	€ 17,30
31043070	IKO enertherm ALU50 1.2x0.6 70mm TG	70	3,15	7	5,04	50,40	B	€ 19,15
31043082	IKO enertherm ALU50 1.2x0.6 82mm TG	82	3,70	6	4,32	43,20	B	€ 22,65
31043100	IKO enertherm ALU50 1.2x0.6 100mm TG	100	4,50	5	3,60	36,00	B	€ 25,75
31043120	IKO enertherm ALU50 1.2x0.6 120mm TG	120	5,45	4	2,88	28,80	B	€ 29,95
31043140	IKO enertherm ALU50 1.2x0.6 140mm TG	140	6,35	3	2,16	25,92	C	€ 33,00

A 5 werkdagen - 5 jours ouvrables

B 10 werkdagen - 10 jours ouvrables

C Projectproduct: Minimale bestelhoeveelheid 10.000 m² ± 5%. De hele productiehoeveelheid is verplicht af te nemen

Produits projet: Quantité de commande minimale 10.000 m² ± 5%. L'entiereté de la quantité commandée doit être obligatoirement délivrée

D 10 werkdagen te bestellen per volle vracht, geen kooi-aap - 10 jours ouvrables, par camion complet, sans chariot élévateur

Artikelnr. N° d'art.	Omschrijving Description	Dikte/ Epaisseur (mm)	R-waarde Valeur-R	Platen/pak Panneaux/paq.	m²/pak m²/paquet	m²/pallet m²/palette	Stock Code Code stock	Brutoprijs/m² Prix brut/m²
-------------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------------------	-----------------------------	---------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------------

IKO ENERTHERM KR ALU

2400 x 1200 - 2,88 m² plaat/panneau

31066060	IKO enertherm KR ALU 2.4x1.2 60 mm	60	2,70	8	23,04	115,20	B	€ 13,30
31066080	IKO enertherm KR ALU 2.4x1.2 80 mm	80	3,60	6	17,28	86,40	A	€ 17,20
31066100	IKO enertherm KR ALU 2.4x1.2 100 mm	100	4,50	5	14,40	72,00	A	€ 20,75
31066120	IKO enertherm KR ALU 2.4x1.2 120 mm	120	5,45	4	11,52	57,60	C	€ 24,50
31066140	IKO enertherm KR ALU 2.4x1.2 140 mm	140	6,35	3	8,64	51,84	C	€ 28,15
31066160	IKO enertherm KR ALU 2.4x1.2 160 mm	160	7,25	2	5,76	46,08	C	€ 31,90
31066180	IKO enertherm KR ALU 2.4x1.2 180 mm	180	8,15	2	5,76	40,32	C	€ 35,70
31066200	IKO enertherm KR ALU 2.4x1.2 200 mm	200	9,05	2	5,76	34,56	C	€ 39,55

A 5 werkdagen - 5 jours ouvrables

B 10 werkdagen - 10 jours ouvrables

C Projectproduct: Minimale bestelhoeveelheid 10.000 m² ± 5%. De hele productiehoeveelheid is verplicht af te nemen

Produits projet: Quantité de commande minimale 10.000 m² ± 5%. L'entiereté de la quantité commandée doit être obligatoirement délivrée

D 10 werkdagen te bestellen per volle vracht, geen kooi-aap - 10 jours ouvrables, par camion complet, sans chariot élévateur

Artikelnr. N° d'art.	Omschrijving Description	Dikte/ Epaisseur (mm)	R-waarde Valeur-R	Platen/pak Panneaux/paq.	m²/pallet m²/palette	Stock Code Code stock	Brutoprijs/m² Prix brut/m²
-------------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------------------	-----------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------------

IKO ENERTHERM GYPSUM

2600 x 1200 - 3,12 m² plaat/panneau

31164030	IKO enertherm Gypsum 2.6x1.2 30 mm	30	1,40	25	78,00	B*	€ 25,85
31164040	IKO enertherm Gypsum 2.6x1.2 40 mm	40	1,85	22	68,64	B*	€ 28,95
31164050	IKO enertherm Gypsum 2.6x1.2 50 mm	50	2,31	18	56,16	B*	€ 32,05
31164060	IKO enertherm Gypsum 2.6x1.2 60 mm	60	2,76	15	46,80	B*	€ 35,45
31164080	IKO enertherm Gypsum 2.6x1.2 80 mm	80	3,67	12	37,44	B*	€ 43,80
31164100	IKO enertherm Gypsum 2.6x1.2 100 mm	100	4,58	10	31,20	B*	€ 50,95

* Min. bestelhoeveelheid: 2 pallets
Quantité de commande min.: 2 palettes

- A 5 werkdagen - 5 jours ouvrables
 B 10 werkdagen - 10 jours ouvrables
 C Projectproduct: Minimale bestelhoeveelheid 10.000 m² ± 5%. De hele productiehoeveelheid is verplicht af te nemen
 Produits projet: Quantité de commande minimale 10.000 m² ± 5%. L'entiereté de la quantité commandée doit être obligatoirement délivrée
 D 10 werkdagen te bestellen per volle vracht, geen kooi-aap - 10 jours ouvrables, par camion complet, sans chariot élévateur

B.50 URSA FOAM® XPS

GEËXTRUDEERD POLYSTYREEN (gele kleur) POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ (couleur jaune)

Type	Densiteit <i>Densité</i> (kg/m ³)	λ - waarde <i>valeur - λ</i> (Wm/K)	Druksterkte 10 % <i>Résistance à la compression 10 %</i> (N/mm ²)	Lengte <i>Longueur</i> (mm)	Breedte <i>Largeur</i> (mm)	Dikte <i>Épaisseur</i> (mm)	€/m ³
N – III – I gladde huid <i>surface lisse</i>	35	≤ 60 mm: 0,034 > 60 mm: 0,036	0,30	1250**	600	30/40/50/60/80*/ 100*/120*	205,00
N – W – I ruw opp. <i>surf.rugueuse</i>	30	≤ 60 mm: 0,034	0,25	1250	600	20	208,50
N – W – E	35	≤ 60 mm: 0,034 > 60 mm: 0,036	0,25	2500***	600	30/40/50/60/ 80/100	205,00
N – III – L	35	≤ 60 mm: 0,034 > 60 mm: 0,036 ≥ 140 mm: 0,038	0,30	1250	600	30/40/50/60/70/80 90/100/120	205,00
N – III – PZ-I PZ=gewafeld <i>PZ=gaufre</i>	35	≤ 60 mm: 0,034 > 60 mm: 0,036	0,30	1250	600	30/40/50*/60*/80*/ 100*/120*	217,00
N – W – PZ-I PZ=gewafeld <i>PZ=gaufre</i>	30	≤ 60 mm: 0,034	0,25	1250	600	20	221,50
N – V – L	40	≤ 60 mm: 0,034 > 60 mm: 0,036	0,50	1250	600	40*/50*/60/80/ 100/120*	259,30

* op aanvraag / *sur demande*

** 2500 mm op aanvraag / *sur demande*

*** 1250 mm mogelijk in 30, 40, 50, 60 en 80 mm (type 'doe het zelf')
1250 mm possible en 30, 40, 50, 60 et 80 mm (type *bricolage*)

RANDAFWERKING: EMBOÛTEMENT:

I = rechte boorden
I = bords droits

W-E = tand & groef
W-E = tenon & mortaise

L = sponning
L = feuillures

W-I = ruw oppervlak
W-I = surface rugueuse

VERPAKKING:
EMBALLAGE:

TOEPASSINGEN:
APPLICATIONS:

Dikte Épaisseur (mm)	R-waarde Valeur-R (m ² K/W)	Platen/pak Plaq./paq.	m ² /pak m ² /paquet 1250x600	m ² /pak m ² /paquet 2500x600
20	0,60	21	15,75	-
30	0,90	14	10,50	21,00
40	1,20	9	6,75	13,50
50	1,50	8	6,00	12,00
60	1,80	7	5,25	10,50
70	1,90	6	4,50	-
80	2,20	5	3,75	7,50
90	2,50	4	3,00	-
100	2,80	4	3,00	6,00
120	3,35	3	2,25	-

Vloerisolatie / <i>isolation de sol</i>	N-III-I/L / N-V-L
Spouwmuurisolatie / <i>isolation murs creux</i>	N-W-E
Dakisolatie / <i>isolation de toiture</i>	N-III-L / N-V-L
Beploistering / <i>plafonnage</i> Verloren bekisting / <i>coffrage perdu</i>	N-W-I / N-W-PZ-I / N-III-PZ-I

PALLETTERISERING: om eenvoudig te lossen en te laden zijn de pakken URSA FOAM XPS nogmaals gebundeld tot palletten die als volgt samengesteld zijn:

PALETTISATION: afin de pouvoir charger et décharger facilement, les paquets de URSA FOAM sont assemblés en palettes de la façon suivante:

1250 x 600 mm: 12 pakken/pallet (40, 90 en 120 mm: 14 pakken) = ± 3,60 m³
2500 x 600 mm: 12 pakken/pallet (40, 90 en 120 mm: 14 pakken) = ± 7,20 m³

volle vracht = 22 pal van 1250x600 mm platen
volle vracht = 11 pal van 2500x600 mm platen

1250 x 600 mm: 12 paquets/palette (40, 90 et 120 mm: 14 paquets) = ± 3,60 m³
2500 x 600 mm: 12 paquets/palette (40, 90 et 120 mm: 14 paquets) = ± 7,20 m³

camion complet = 22 pal. de 1250x600 mm plaques
camion complet = 11 pal. de 2500x600 mm plaques

AFHALINGSVERGOEDING :
REMISE POUR ENLÈVEMENT :

- 2,50 € / m³

LEVERINGSVOORWAARDEN:
CONDITIONS DE LIVRAISON:

franco vanaf een bedrag van **1000 €** per losplaats
franco à partir d'un montant de **1000 €** par adresse de livraison

leveringen beneden **1000 €** : + **90 €** transportkosten ⁽¹⁾

livraisons moins que **1000 €** : + **90 €** frais de transport ⁽²⁾

⁽¹⁾ Leveringen voor de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en het Groothertogdom Luxemburg: + **110 €** transportkosten

⁽²⁾ Livraisons pour les provinces de Groningen, de Friesland, de Drenthe et pour le Grand-Duché de Luxembourg: + **110 €** frais de transport

TOESLAG VOOR ZELFLOSSER:
SUPPLÉMENT POUR UN AUTO-DÉCHARGEUR:

+ **90 €**

LEVERINGSTERMIJN :
DÉLAI DE LIVRAISON :

uit voorraad leverbaar / * = 2 à 3 weken
livable de stock / * = 2 à 3 semaines

B.60 CONTACTGELUIDSISOLATIE

ISOLATION ACOUSTIQUE

GEËXTRUDEERD POLYETHYLENSCHUIM

POLYÉTHYLÈNE EXTRUDÉ

1. STANDAARD ROLLEN / ROULEAUX STANDARDS

Type	Kleur Couleur	Dikte Épaisseur (mm)	Breedte Largeur (mm)	Lengte Longueur (m)	lm/verp. mct/emb.	€/lm €/mct
PE20 polyethyleen folie op rol <i>PE20 film polyéthylène sur rouleau</i>	wit / blanc	3	1250	175	218,75	1,08

2. STANDAARD PLINTSTROKEN / BANDES PLINTHES STANDARDS

Type	Kleur Couleur	Dikte Épaisseur (mm)	Breedte Largeur (mm)	Lengte Longueur (m)	lm/verp. mct/emb.	€/lm €/mct
PE20 randisolatie <i>PE20 bandes en mousse de polyéthylène</i>	wit / blanc	5*	100	100	1200	0,14
PE20 randisolatie <i>PE20 bandes en mousse de polyéthylène</i>	wit / blanc	5*	120	100	1000	0,16
PE20 randisolatie <i>PE20 bandes en mousse de polyéthylène</i>	wit / blanc	5*	150	100	800	0,21

* Dikte 8 en 10 mm op aanvraag / *épaisseur 8 et 10 mm sur demande*

LEVERINGSVOORWAARDEN: CONDITIONS DE LIVRAISON:

franco vanaf een bedrag van **1000 €** per losplaats
franco à partir d'un montant de 1000 € par adresse de livraison
 leveringen beneden **1000 €** : + **90 €** transportkosten ⁽¹⁾
livraisons moins que 1000 € : + 90 € frais de transport ⁽²⁾

⁽¹⁾ Leveringen voor de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en het
 Groothertogdom Luxemburg: + **110 €** transportkosten

⁽²⁾ *Livraisons pour les provinces de Groningen, de Friesland, de Drenthe et pour le
 Grand-Duché de Luxembourg: + 110 € frais de transport*

TOESLAG VOOR ZELFLOSSER : SUPPLÉMENT POUR UN AUTO-DÉCHARGEUR:

+ **90 €**

LEVERINGSTERMIJN: DÉLAI DE LIVRAISON:

op aanvraag / * in voorraad
*sur demande / * en stock*


B.80 HULPMATERIALEN–BEVESTIGINGSMIDDELEN ACCESSOIRES – MATÉRIAUX DE FIXATION

1. STIROFIX – CLIPSEN / CLIPS – STIROFIX

Voor de bevestiging van 'naakte' polystyreenplaten, KEMI-ALU en eventueel sandwichpanelen met een EPS kern in het algemeen.

Pour fixation des panneaux EPS nus, KEMI-ALU et éventuellement des panneaux sandwich avec une âme en EPS en général.

Hoogte clips Hauteur clips (mm)	voor platen van pour des panneaux de	€/doos van 100 stuks €/par boîte de 100 pièces
15	50 – 70 mm	45,00
25	80 – 100 mm	50,00
45	> 100 mm	55,00

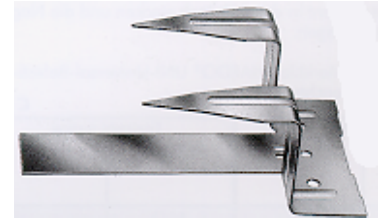

2. Z – CLIPSEN / CLIPS – Z

Voor de bevestiging van sandwichpanelen met een EPS kern in het algemeen.

Pour fixation des panneaux sandwich avec une âme en EPS en général.


Afmetingen clips Dimensions clips (mm)	voor platen pour des panneaux	€/doos van 50 stuks €/par boîte de 50 pièces
70 x 40 x 25	vanaf 120 mm à partir de 120 mm	35,00



3. OPHANGSISTEEM IN PVC VOOR NAAKT EPS, KEMI-ALU EN POLYURETHAAN SYSTÈME DE SUSPENSION EN PVC POUR L' EPS NU, KEMI-ALU ET POLYURÉTHANE


A. H-profielen uit hard PVC, standaardlengte : 5 m / profils-H en PVC dur, longueur standard: 5 m

Hoogte Hauteur (mm)	30	40	50	60	80	100*
€/lm €/mct	0,95	1,05	1,15	1,25	2,05	2,60



B. U-profielen uit hard PVC, standaardlengte : 5 m / profils-U en PVC dur, longueur standard: 5 m

Hoogte Hauteur (mm)	30	40	50	60	80	100*
€/lm €/mct	0,95	1,05	1,15	1,25	2,05	2,60




C. Stoeltjesprofiel geribbeld: hoogte 22 mm, breedte 58 mm (standaardlengte 5 m)
Profil spécial nervuré: hauteur 22 mm, largeur 58 mm (longueur standard 5 m)

0,95 € / lm
/ mct



D. Ophangbeugels / clips d' accrochage


Artikel Article	Hoogte van ophanging* Hauteur de suspension* (mm)	€/stuk €/pièce
B 100 / 3-35	35	0,90
B 100 / 7-70	70	1,00
B 100 / 12-120	120	1,20



* andere hoogtes (max. 500 mm) op aanvraag / autre hauteurs (max. 500 mm) sur demande

4. BEVESTIGINGSMIDDELEN VOOR KEMI-ALU OF NAAKT EPS SYSTÈMES DE FIXATION POUR KEMI-ALU OU EPS NU


A. Montageschroeven voor isolatiepanelen / des vis pour fixation de panneaux d' isolation
per doos van 250 stuks: 3 à 5 stuks/m² / par boîte de 250 pièces: 3 à 5 pièces/m²



Lengte Longueur (mm)	60	70	80	90	100	110	130	150	170	200
€/doos €/boîte	44,40	45,95	48,90	51,90	56,05	66,95	83,15	103,95	114,75	173,05


B. Kunststofrozetten Ø 50 mm
Clips en PVC Ø 50 mm

12,50 € / zak van 250 stuks
/ sac de 250 pièces



5. TAPE VOOR NAADAFDICHTING BIJ KEMI-ALU ISOLATIEPLATEN BANDE AUTO-COLLANTE POUR L'ÉTANCHÉITÉ DES BORDS DE KEMI-ALU

Breedte Largeur (mm)	lm per rol mct par rouleau	€/rol €/rouleau
75	25	10,50



LET WEL op de richtlijnen voor het aanbrengen van de 'tape'
NOTEZ BIEN les directives pour l'application de notre 'bande autocollante'

6. PE DAMP- EN WINDSCHERM / PARE-VAPEUR PE

Afmetingen Dimensions (mm)	Dikte Épaisseur (mm)	m ² per rol m ² par rouleau	kg per rol kg par rouleau	€/rol €/rouleau
4000 x 50000	0,20	200	37	110,00

AFHALINGSVERGOEDING:
REMISE POUR ENLÈVEMENT:

- 2,50 € / m³

LEVERINGSVOORWAARDEN:
CONDITIONS DE LIVRAISON:

franco vanaf een bedrag van 1000 € per losplaats
franco à partir d' un montant de 1000 € par adresse de livraison
leveringen beneden 1000 € : + 90 € transportkosten ⁽¹⁾
livraisons moins que 1000 € : + 90 € frais de transport ⁽²⁾

⁽¹⁾ Leveringen voor de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en het
Groothertogdom Luxemburg: + 110 € transportkosten

⁽²⁾ Livraisons pour les provinces de Groningen, de Friesland, de Drenthe et pour le
Grand-Duché de Luxembourg: + 110 € frais de transport

TOESLAG VOOR ZELFLOSSER:
SUPPLÉMENT POUR UN AUTO-DÉCHARGEUR:

+ 90 €

B.90 GLASWOL / LAINE DE VERRE

Toitures et greniers Daken en zolders



MULTIFIT 032



N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Ep. (mm) Dikte (mm)	l x L (mm) b x L (mm)	Rd (m².K/W)	m²/rouleau m²/rol	Rouleaux/palette Rollen/pallet	m²/PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
00287906	5413031900105	60	1200 x 6900	1,85	8,28	18	149,04	6,31 / m²	1 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C
00287910	5413031900129	100	1200 x 4200	3,15	5,04	18	90,72	9,85 / m²	1 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C
00287914	5413031900143	120	1200 x 3500	3,75	4,20	18	75,60	11,54 / m²	1 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C
00287923	5413031900181	160	1200 x 2500	5,00	3,00	18	54,00	15,41 / m²	1 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C
00457950	5413031005176	180	1200 x 2200	5,65	2,64	18	47,52	16,47 / m²	1 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C
00457958	5413031005190	200	1200 x 2000	6,25	2,40	18	43,20	18,30 / m²	1 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C

Panneau semi-rigide roulé non revêtu, pourvu de repères de coupe pour l'isolation thermique et acoustique entre chevrons des toitures inclinées. Par sa forte rigidité latérale, ce produit peut être posé entre les chevrons sans fixations supplémentaires.

Valeur lambda : 0,032 W/m.K

Réaction au feu Euroclasse : A1

Onbeklede, halfharde, opgerolde plaat voorzien van snijmarkeringen. Voor de thermische en akoestische isolatie van hellende daken. Door de grote zijwaartse elasticiteit klemt het product zich tussen de sparren zonder bijkomende bevestigingen.

Lambda-waarde: 0,032 W/m.K

Euro brandklasse : A1



TP 138



N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Ep. (mm) Dikte (mm)	l x L (mm) b x L (mm)	Rd (m².K/W)	m²/paquet m²/pak	Paquets/palette Pakken/pallet	m²/PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
02401007	5413031337604	60	600 x 1350	1,85	6,48	20	129,60	6,31 / m²	8 PAN-PLAT / PAQ-PAK / C
02401008	5413031337857	85	600 x 1350	2,65	4,86	20	97,20	8,36 / m²	6 PAN-PLAT / PAQ-PAK / C
00520179	5413031009488	100	600 x 1350	3,15	4,05	24	97,20	9,84 / m²	5 PAN-PLAT / PAQ-PAK / C
00520180	5413031009495	120	600 x 1350	3,75	3,24	20	64,80	11,54 / m²	4 PAN-PLAT / PAQ-PAK / C
00520181	5413031009501	140	600 x 1350	4,40	3,24	20	64,80	13,43 / m²	4 PAN-PLAT / PAQ-PAK / C
00520182	5413031009518	160	600 x 1350	5,00	2,43	20	48,6	15,39 / m²	3 PAN-PLAT / PAQ-PAK / C

Panneau nu semi-rigide pour l'isolation thermique et acoustique entre chevrons des toitures inclinées et cloisons de séparation et d'applique.

Valeur lambda : 0,032 W/m.K

Réaction au feu Euroclasse : A1

Onbeklede, halfharde plaat. Voor de thermische en akoestische isolatie van hellende daken en scheidings- en voorzetwanden.

Lambda-waarde: 0,032 W/m.K

Euro brandklasse : A1

B.90 GLASWOL / LAINE DE VERRE

Twinfit 034



N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Ep. (mm) Dikte (mm)	l x L (mm) b x L (mm)	Rd (m².K/W)	m²/rouleau m²/rol	Rouleaux/palette Rollen/pallet	m²/PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
00621524	5413031017506	160	600 x 3800	4,70	2,28	36	82,08	9,56 / m²	2 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C
00627228	5413031017681	160	1200 x 3800	4,70	4,56	18	82,08	9,56 / m²	1 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C
00621529	5413031017520	180	600 x 3400	5,25	2,04	36	73,44	11,01 / m²	2 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C
00627413	5413031017766	180	1200 x 3400	5,25	4,08	18	73,44	11,01 / m²	1 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C
00621531	5413031017544	200	600 x 3000	5,85	1,80	36	64,80	12,24 / m²	2 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C
00627265	5413031017704	200	1200 x 3000	5,85	3,60	18	64,80	12,24 / m²	1 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C
00621536	5413031017568	220	600 x 2700	6,45	1,62	36	58,32	13,48 / m²	2 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C
00627326	5413031017728	220	1200 x 2700	6,45	3,24	18	58,32	13,48 / m²	1 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C
00621542	5413031017582	240	600 x 2400	7,00	1,44	36	51,84	14,70 / m²	2 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C
00627330	5413031017742	240	1200 x 2400	7,00	2,88	18	51,84	14,70 / m²	1 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C

Rouleau en laine de verre avec ECOSE® Technology spécifiquement destiné à l'isolation thermique et acoustique de toitures inclinées à charpente régulière ou industrielle. Le rouleau est revêtu sur une face d'une membrane d'étanchéité à l'air et à la vapeur d'eau en polytéraphthalate d'éthylène (PET) métallisé, renforcé d'une armature en fibre de verre revêtue de polyéthylène (PE).

Valeur lambda : 0,034 W/m.K

Réaction au feu Euroclasse de l'isolant seul : A1

Glaswolrol met ECOSE® Technology special ontwikkeld voor de thermische en akoestische isolatie van hellende daken met regelmatig geplaatste of industriële dakspanten. De rol is aan één zijde bekleed met een lucht- en waterdampdichte membraan uit gemetalliseerd polyethyleentereftalaat (PET) versterkt met een glasvezelwapening voorzien van polyethyleen (PE).

Lambda-waarde: 0,034 W/m.K

Euro brandklasse van de isolatie zelf: A1

B.90 GLASWOL / LAINE DE VERRE



MULTIFIT 035



N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Ep. (mm) Dikte (mm)	l x L (mm) b x L (mm)	Rd (m².K/W)	m²/rouleau m²/rol	Rouleaux/palette Rollen/pallet	m²/PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
00287927	5413031900204	60	1200 x 9000	1,70	10,80	24	259,20	3,62 / m²	1 ROUL-ROL / PAQ-PAK / S
00287929	5413031900211	80	1200 x 7000	2,25	8,40	24	201,60	4,67 / m²	1 ROUL-ROL / PAQ-PAK / S
00470309	5413031005923	100	1200 x 7400	2,85	8,88	24	213,12	5,46 / m²	1 ROUL-ROL / PAQ-PAK / S
00470307	5413031005909	120	1200 x 6200	3,40	7,44	24	178,56	6,45 / m²	1 ROUL-ROL / PAQ-PAK / S
00470305	5413031005886	140	1200 x 5300	4,00	6,36	24	152,64	7,39 / m²	1 ROUL-ROL / PAQ-PAK / S
00470303	5413031005862	160	1200 x 4600	4,55	5,52	24	132,48	8,60 / m²	1 ROUL-ROL / PAQ-PAK / S
00470282	5413031005848	180	1200 x 4100	5,10	4,92	24	118,08	9,91 / m²	1 ROUL-ROL / PAQ-PAK / S
00470267	5413031005824	200	1200 x 3700	5,70	4,44	24	106,56	11,01 / m²	1 ROUL-ROL / PAQ-PAK / S
00470154	5413031005763	220	1200 x 3400	6,25	4,08	24	97,92	12,13 / m²	1 ROUL-ROL / PAQ-PAK / S
00470181	5413031005787	240	1200 x 3100	6,85	3,72	24	89,28	13,23 / m²	1 ROUL-ROL / PAQ-PAK / S
00470230	5413031005800	260	1200 x 2800	7,40	3,36	24	80,64	14,33 / m²	1 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C

Panneau semi-rigide roulé non revêtu, pourvu de repères de coupe pour l'isolation thermique et acoustique entre chevrons des toitures inclinées. Par sa forte rigidité latérale, ce produit peut être posé entre les chevrons sans fixations supplémentaires.

Valeur lambda : 0,035 W/m.K

Réaction au feu Euroclasse : A1

Onbeklede, halfharde, opgerolde plaat voorzien van snijmarkeringen. Voor de thermische en akoestische isolatie van hellende daken. Door de grote zijwaartse elasticiteit klemt het product zich tussen de sparren zonder bijkomende bevestigingen.

Lambda-waarde: 0,035 W/m.K

Euro brandklasse : A1



KI Fit 035 GP



N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Ep. (mm) Dikte (mm)	l x L (mm) b x L (mm)	Rd (m².K/W)	m²/rouleau m²/rol	Rouleaux/palette Rollen/pallet	m²/PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
00546461	5413031011931	180	600 x 4100	5,10	2,46	48	118,08	10,43 / m²	2 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C
00493955	5413031007484	200	600 x 3700	5,70	2,22	48	106,56	11,60 / m²	2 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C
00493963	5413031007521	220	600 x 3400	6,25	2,04	48	97,92	12,77 / m²	2 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C
00548989	5413031012051	240	600 x 3100	6,85	1,86	48	89,28	13,94 / m²	2 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C

Isolant thermique et acoustique pour charpentes industrielles et traditionnelles.

Rouleau isolant non revêtu en laine de verre avec ECOSE® Technology. Ce rouleau aux excellentes performances est spécifiquement destiné à l'isolation thermique et acoustique de charpentes industrielles ou traditionnelles.

Valeur lambda : 0,035 W/m.K

Réaction au feu Euroclasse : A1

Thermische en akoestische isolatie voor industrieel en traditioneel daktimmerwerk.

Onbeklede isolatierol uit glaswol met ECOSE® Technology. Deze glaswolrol heeft een uitstekende isolatiewaarde en is specifiek bestemd voor de thermische en akoestische isolatie van industrieel of traditioneel daktimmerwerk.

Lambda-waarde: 0,035 W/m.K

Euro brandklasse : A1

B.90 GLASWOL / LAINE DE VERRE

Accessoires Toebehoren

Homesel LDS 0.04

<i>knauf</i>	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l (mm) L x b (mm)	Poids Gewicht	m ² /rouleau m ² /rol	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
	00504863	5012061931464	50000 x 1500	150 gr/m ²	75	2,08 / m²	1 ROUL-ROL / PAQ-PAK

Ecran de sous-toiture Hautement Perméable à la Vapeur d'eau (HPV).
Valeur Sd < 0,04 m

Onderdakfolie met een hoge dampdoorlaatbaarheidsfactor.
Sd-waarde < 0,04 m

Homesel LDS FlexPlus

<i>knauf</i>	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l (mm) L x b (mm)	Poids Gewicht	m ² /rouleau m ² /rol	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
	00504868	5012061931518	40000 x 1500	75 gr/m ²	60	2,46 / m²	1 ROUL-ROL / PAQ-PAK

Frein-vapeur hygro-régulant
0,2 ≤ sd ≤ 20 m

Vochtregulerend damprem
0,2 ≤ sd ≤ 20 m

Homesel LDS 2

<i>knauf</i>	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l (mm) L x b (mm)	Poids Gewicht	m ² /rouleau m ² /rol	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
	00504867	5012061931501	50000 x 1500	120 gr/m ²	75	2,25 / m²	1 ROUL-ROL / PAQ-PAK

Frein-vapeur étanche à l'air.
Valeur Sd ≥ 2 m

Luchtdicht dampremmend scherm.
Sd-waarde ≥ 2 m

B.90 GLASWOL / LAINE DE VERRE

Homeseal LDS 100

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l (mm) L x b (mm)	Poids Gewicht	m²/rouleau m²/rol	m²/PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking	<i>knauf</i>
00504865	5012061931488	50000 x 2000	185 gr/m²	100		1,04 / m²	1 ROUL-ROL / PAQ-PAK	
00527779	5413031010538	12500 x 2000	185 gr/m²	25	2500	1,17 / m²	1 ROUL-ROL / PAQ-PAK	

Pare-vapeur translucide polyéthylène blanc assurant une très haute étanchéité à l'air.
Valeur Sd > 100 m

Transparant, wit PE-dampscherp met een zeer hoge luchtdichtheid.
Sd waarde > 100 m

Homeseal LDS Soliplan-1

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l (mm) L x b (mm)	Paquets/palette Pakken/pallet	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking	<i>knauf</i>
00504871	5012061931563	40000 x 60	48	25,21 / ROUL-ROL	8 ROUL-ROL / PAQ-PAK*	

Bande adhésive sur 1 face à base de papier kraft.
* Vente par paquet.

Zelfklevende afdichtingsband op basis van kraftpapier.
* Verkoop per pak.

Homeseal LDS Solifit-1

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l (mm) L x b (mm)	Paquets/palette Pakken/pallet	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking	<i>knauf</i>
00504874	5012061931570	25000 x 60	48	18,58 / ROUL-ROL	10 ROUL-ROL / PAQ-PAK*	

Bande adhésive sur 1 face renforcée de fibre de verre.
* Vente par paquet.

Zelfklevende afdichtingsband versterkt met een laag glasvezel.
* Verkoop per pak.

B.90 GLASWOL / LAINE DE VERRE

Homeseal LDS Solifit-2

<i>knauf</i>	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l (mm) L x b (mm)	Paquets/palette Pakken/pallet	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
	00617637	5012062009889	40000 x 40	139	16,57 / ROUL-ROL*	12 ROUL-ROL / PAQ-PAK

Bande adhésive double face.
Sert à coller les pares-vapeur aux profilés.
* Vente par paquet.

Dubbelzijdige kleefband om dampscherm te bevestigen op profielen.
* Verkoop per pak.

Homeseal LDS Solimur 310

<i>knauf</i>	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	*	Paquets/palette Pakken/pallet	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
	00504875	5012061931587	310 ml	60	6,12 / PCE-ST*	20 TUBE-PATROON / PAQ-PAK

Cartouche de colle pour coller les pares-vapeur aux jonctions des constructions.
* Vente par paquet.

Lijmpatroon om dampschermen aan de omliggende constructies aan te sluiten.
* Verkoop per pak.

Homeseal LDS Manchon 15-22 mm / Homeseal LDS Manchet 15-22 mm

<i>knauf</i>	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x h (mm) L x b x h (mm)	Paquets/palette Pakken/pallet	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
	00504870	5012061931532	150 x 150 x 30	270	3,67 / PCE-ST*	10 PCE-ST / PAQ-PAK

Manchon adhésif permettant le passage des gaines à travers la membrane.
* Vente par paquet.

Zelfklevend manchet voor een naadloze doorgang van kabels.
* Verkoop per pak.

B.90 GLASWOL / LAINE DE VERRE

Homeseal LDS Manchon universel / Homeseal LDS Universele manchet

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x h (mm) L x b x h (mm)	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking	<i>knauf</i>
00504869	5012061931525	400 x 400 x 200	14,69 / PCE-ST*	10 PCE-ST / PAQ-PAK	

Manchon à coller permettant le passage de tubes à travers la membrane dont le diamètre varie entre 75 et 125 mm.

* Vente par paquet.

Manchet voor een naadloze doorgang van kabels en leidingen met een diameter tussen 75 en 125 mm.

* Verkoop per pak.

Couteau laine de verre / Isolatiemes

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L (mm) L (mm)	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking	<i>knauf</i>
02441758	9002824447994	360	13,89 / PCE-ST*	10 PCE-ST / PAQ-PAK	

* Vente par paquet

* Verkoop per pak

Thermotape Alu

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l (mm) L x b (mm)	Commande min. Min. bestelling	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking	<i>knauf</i>
00071291	5413503511266	20000 x 50	24 PCE-ST / CAR-KAR	4,30 / PCE-ST*	24 PCE-ST / S	
00071292	5413503511280	50000 x 50	24 PCE-ST / CAR-KAR	8,58 / PCE-ST*	24 PCE-ST / S	

Bande en aluminium autocollante qui assure l'étanchéité entre les rouleaux de laine de verre TR 312.

A utiliser uniquement avec un rouleau d'isolation revêtu d'alu/Kraft

* Vente par paquet

Zelfklevende aluminiumstrook om de spijkerflenzen van de dakisolatie TR 312 af te plakken.

Enkel bestemd voor gebruik met spijkerflensdekens

* Verkoop per pak

Adhésif RT Plus XL / Tape RT Plus XL

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l (mm) L x b (mm)	Paquets/palette Pakken/pallet	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking	<i>knauf</i>
00531370	5413031011085	25000 x 150	48	23,75 / ROUL-ROL*	4 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C	

* Vente par paquet.

* Verkoop per pak.

B.90 GLASWOL / LAINE DE VERRE

Knauf Tigerblade 350 mm

<i>knauf</i>	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Poids Gewicht	Commande min. Min. bestelling	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
	00504441	5413503582396	0,125 kg	5 PCE-ST/S	24,16 / PCE-ST	5 PCE-ST

Poignée pour Knauf Tigerblade / Handvat voor Knauf Tigerblade

<i>knauf</i>	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Poids Gewicht	Commande min. Min. bestelling	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
	00509237	5413503583607	0,05 kg	1 PCE-ST/S	21,86 / PCE-ST	1 PCE-ST

B.90 GLASWOL / LAINE DE VERRE

Toitures et greniers Daken en zolders



TR 312



N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Ep. (mm) Dikte (mm)	l x L (mm) b x L (mm)	Rd (m².K/W)	m²/rouleau m²/rol	Rouleaux/palette Rollen/pallet	m²/PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
00280038	5413031370038	60	350 x 14000	1,50	4,90	72	352,80	3,54 / m²	3 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C
02403646	5413031370618	60	450 x 14000	1,50	6,30	48	302,40	3,54 / m²	2 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C
02403647	5413031370625	60	600 x 14000	1,50	8,40	48	403,20	3,54 / m²	2 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C
00280048	5413031370083	120	350 x 7000	3,00	2,45	72	176,40	5,79 / m²	3 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C
02403655	5413031370212	120	450 x 7000	3,00	3,15	48	151,20	5,79 / m²	2 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C
02403656	5413031370229	120	600 x 7000	3,00	4,20	48	201,60	5,79 / m²	2 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C
00280051	5413031370106	150	350 x 6000	3,75	2,10	72	151,20	6,67 / m²	3 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C
02403658	5413031371516	150	450 x 6000	3,75	2,70	48	129,60	6,67 / m²	2 ROUL-ROL / PAQ-PAK / S
02403659	5413031371523	150	600 x 6000	3,75	3,60	48	172,80	6,67 / m²	2 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C
00280053	5413031370113	180	350 x 5000	4,50	1,75	72	126,00	7,77 / m²	3 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C
02403661	5413031371806	180	450 x 5000	4,50	2,25	48	108,00	7,77 / m²	2 ROUL-ROL / PAQ-PAK / S
02403662	5413031371813	180	600 x 5000	4,50	3,00	48	144,00	7,77 / m²	2 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C
00280056	5413031370120	200	350 x 4500	5,00	1,575	72	113,40	8,92 / m²	3 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C
02403663	5413031372001	200	450 x 4500	5,00	2,025	48	97,20	8,92 / m²	2 ROUL-ROL / PAQ-PAK / S
02410736	5413031372063	200	600 x 4500	5,00	2,70	48	129,60	8,92 / m²	2 ROUL-ROL / PAQ-PAK / S
02433199	5413031372247	220	450 x 4000	5,50	1,80	48	86,40	9,75 / m²	2 ROUL-ROL / PAQ-PAK / S
02411159	5413031372209	220	600 x 4000	5,50	2,40	48	115,20	9,75 / m²	2 ROUL-ROL / PAQ-PAK / S
00601782	5413031014536	240	600 x 3700	6,00	2,22	48	106,56	10,43 / m²	2 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C

Rouleau revêtu d'un pare-vapeur en alu/Kraft pourvu de languettes d'agrafage de 4 cm. Le TR 312 est destiné à l'isolation thermique et acoustique entre chevrons de toitures inclinées.

Valeur lambda : 0,040 W/m.K

Réaction au feu Euroclasse : A2-s1, d0 < 100 mm d'épaisseur

A1 ≥ 100 mm d'épaisseur

Veerkrachtige rol voorzien van een dampremmende alu/Kraft bekleding en 4 cm brede spijkerflenzen. TR 312 wordt gebruikt als thermische en akoestische isolatie tussen de balken van hellende daken.

Lambda-waarde: 0,040 W/m.K

Euro brandklasse : A2-s1, d0 < 100 mm dikte

A1 ≥ 100 mm dikte

B.90 GLASWOL / LAINE DE VERRE

Murs creux et façades Spouwmuren en gevels



Cavitec 032B



N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Ep. (mm) Dikte (mm)	l x L (mm) b x L (mm)	Rd (m².K/W)	m²/paquet m²/pak	Paquets/palette Pakken/pallet	m²/PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
00589762	5413031013355	120	600 x 1200	3,75	2,88	24	69,12	13,21 / m²	4 PAN-PLAT / PAQ-PAK / C
00589767	5413031013379	140	600 x 1200	4,40	2,16	24	51,84	16,21 / m²	3 PAN-PLAT / PAQ-PAK / C
00603336	5413031014574	160	600 x 1200	5,00	2,16	24	51,84	18,53 / m²	3 PAN-PLAT / PAQ-PAK / C
00603711	5413031014635	170	600 x 1200	5,35	2,16	20	43,20	20,10 / m²	3 PAN-PLAT / PAQ-PAK / C
00603343	5413031014598	180	600 x 1200	5,65	2,16	20	43,20	20,98 / m²	3 PAN-PLAT / PAQ-PAK / C

Panneau rigide revêtu d'un côté d'un voile de verre noir. Destiné à l'isolation thermique et acoustique des murs creux et des murs rideaux.

Valeur lambda : 0,032 W/m.K

Réaction au feu Euroclasse : A1

Epaisseurs 60 mm - 80 mm - 100 mm disponibles sur demande

Stevige plaat, aan één zijde bekleed met een zwart glasvlies. Voor de thermische en akoestische isolatie van spouwmuren en vliesgevels.

Lambda-waarde: 0,032 W/m.K

Euro brandklasse : A1

Diktes 60 mm - 80 mm - 100 mm op aanvraag



TP 430KD



N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Ep. (mm) Dikte (mm)	l x L (mm) b x L (mm)	Rd (m².K/W)	m²/paquet m²/pak	Paquets/palette Pakken/pallet	m²/PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
02357241	5413031779428	40	600 x 1250	1,15	9,00	20	180	3,01 / m²	12 PAN-PLAT / PAQ-PAK / C
02357242	5413031779527	50	600 x 1250	1,45	7,50	20	150	3,82 / m²	10 PAN-PLAT / PAQ-PAK / C
02357243	5413031779626	60	600 x 1250	1,75	6,00	20	120	4,54 / m²	8 PAN-PLAT / PAQ-PAK / C
02357244	5413031779824	80	600 x 1250	2,35	4,50	20	90	6,36 / m²	6 PAN-PLAT / PAQ-PAK / C
02357245	5413031779022	100	600 x 1250	2,90	3,75	20	75	7,58 / m²	5 PAN-PLAT / PAQ-PAK / C
02357246	5413031779220	120	600 x 1250	3,50	3,00	20	60	8,74 / m²	4 PAN-PLAT / PAQ-PAK / C
02357247	5413031779459	140	600 x 1250	4,10	2,25	20	45	10,04 / m²	3 PAN-PLAT / PAQ-PAK / C

Panneau rigide revêtu sur une face d'un voile de verre brun clair Bio-Based. Pour application en murs creux.

Valeur lambda : 0,034 W/m.K

Réaction au feu Euroclasse : A1

Stevige plaat, aan één zijde bekleed met een lichtbruin Bio-Based glasvlies, bestemd voor spouwmuurisolatie.

Lambda-waarde: 0,034 W/m.K

Euro brandklasse : A1

B.90 GLASWOL / LAINE DE VERRE

Cloisons de séparation et cloisons d'applique Scheidings- en voorzetwanden



Acoustifit



N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Ep. (mm) Dikte (mm)	l x L (mm) b x L (mm)	Rd (m².K/W)	m²/paquet m²/pak	Paquets/palette Pakken/pallet	m²/PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
00519116	5413031009242	40*	600 x 1350	1,05	12,96	28	362,88	2,16 / m²	16 PAN-PLAT / PAQ-PAK / S
00519117	5413031009259	45*	600 x 1350	1,20	12,96	28	362,88	2,40 / m²	16 PAN-PLAT / PAQ-PAK / S
00519119	5413031009266	50*	600 x 1350	1,35	9,72	28	272,16	2,60 / m²	12 PAN-PLAT / PAQ-PAK / S
00519123	5413031009273	60*	600 x 1350	1,60	9,72	28	272,16	3,20 / m²	12 PAN-PLAT / PAQ-PAK / S
00519124	5413031009280	70	600 x 1350	1,85	8,10	28	226,80	3,68 / m²	10 PAN-PLAT / PAQ-PAK / C
00519126	5413031009297	75*	600 x 1350	2,00	8,10	28	226,80	3,97 / m²	10 PAN-PLAT / PAQ-PAK / S
00519129	5413031009303	90	600 x 1350	2,40	6,48	28	181,44	4,73 / m²	8 PAN-PLAT / PAQ-PAK / C
00519130	5413031009310	100*	600 x 1350	2,70	6,48	28	181,44	5,25 / m²	8 PAN-PLAT / PAQ-PAK / S

Panneau flexible et indéformable. Assure des performances acoustiques élevées.

Valeur lambda : 0,037 W/m.K

Réaction au feu Euroclasse : A1

* Livraison :

Livable en combinaison avec les plaques de plâtre et profilés, uniquement par palette(s) complète(s), ceci uniquement sur chantier.

Ce service ne s'applique pas aux livraisons dans votre stock.

Flexibele en vormvaste plaat. Verzekert hoge akoestische prestaties.

Lambda-waarde: 0,037 W/m.K

Euro brandklasse : A1

* Levering:

Kan geleverd worden in combinatie met gipsplaten en profielen enkel per volle pallets. Dit enkel voor werven.

Deze service is niet bestemd voor leveringen in uw magazijn.



TP 138



N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Ep. (mm) Dikte (mm)	l x L (mm) b x L (mm)	Rd (m².K/W)	m²/paquet m²/pak	Paquets/palette Pakken/pallet	m²/PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
02401007	5413031337604	60	600 x 1350	1,85	6,48	20	129,60	6,31 / m²	8 PAN-PLAT / PAQ-PAK / C
02401008	5413031337857	85	600 x 1350	2,65	4,86	20	97,20	8,36 / m²	6 PAN-PLAT / PAQ-PAK / C
00520179	5413031009488	100	600 x 1350	3,15	4,05	24	97,20	9,84 / m²	5 PAN-PLAT / PAQ-PAK / C
00520180	5413031009495	120	600 x 1350	3,75	3,24	20	64,80	11,54 / m²	4 PAN-PLAT / PAQ-PAK / C
00520181	5413031009501	140	600 x 1350	4,40	3,24	20	64,80	13,43 / m²	4 PAN-PLAT / PAQ-PAK / C
00520182	5413031009518	160	600 x 1350	5,00	2,43	20	48,6	15,39 / m²	3 PAN-PLAT / PAQ-PAK / C

Panneau nu semi-rigide pour l'isolation thermique et acoustique entre chevrons des toitures inclinées et cloisons de séparation et d'applique.

Valeur lambda : 0,032 W/m.K

Réaction au feu Euroclasse : A1

Onbeklede, halfharde plaat. Voor de thermische en akoestische isolatie van hellende daken en scheidings- en voorzetwanden.

Lambda-waarde: 0,032 W/m.K

Euro brandklasse : A1

B.90 GLASWOL / LAINE DE VERRE

Murs mitoyens Woningscheidende wanden



Acoustiwall



N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Ep. (mm) Dikte (mm)	l x L (mm) b x L (mm)	Rd (m².K/W)	m²/paquet m²/pak	Paquets/palette Pakken/pallet	m²/PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
00545060	5413031011658	20	600 x 1350	0,60	16,2	28	453,60	3,39 / m²	20 PAN-PLAT / PAQ-PAK /C
00545066	5413031011672	30	600 x 1350	0,90	11,34	28	317,52	4,87 / m²	14 PAN-PLAT / PAQ-PAK /C
00545070	5413031011696	40	600 x 1350	1,25	8,1	28	226,80	5,73 / m²	10 PAN-PLAT / PAQ-PAK /C
00545079	5413031011726	50	600 x 1350	1,55	6,48	28	181,44	7,17 / m²	8 PAN-PLAT / PAQ-PAK /C

Panneau rigide non revêtu pour l'isolation acoustique et thermique des murs mitoyens.

Valeur λ : 0,032 W/m.K

Réaction au feu Euroclasse : A1

Harde plaat zonder bekleding, bestemd voor thermische en akoestische isolatie van woningscheidende wanden.

Lambda-waarde: 0,032 W/m.K

Euro brandklasse : A1

B.90 GLASWOL / LAINE DE VERRE

Ossatures bois Houtskeletbouw



NATUROLL 032



N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Ep. (mm) Dikte (mm)	l x L (mm) b x L (mm)	Rd (m².K/W)	m²/rouleau m²/rol	Rouleaux/palette Rollen/pallet	m²/PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
02411161	5413031909016	100	580 x 2700	3,10	1,57	64	100,48	8,86 / m²	1 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C
00518833	5413031009181	120	580 x 2700	3,75	1,57	48	75,17	10,61 / m²	2 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C
00518835	5413031009204	140	580 x 2700	4,40	1,57	48	75,17	12,41 / m²	2 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C
00518837	5413031009228	180	580 x 2200	5,65	1,28	48	61,24	15,94 / m²	2 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C

Panneau roulé non revêtu autoportant à très haute performance thermique. Isolation des murs et des toitures pour maison à ossature bois.
La largeur des rouleaux correspond aux entraxes les plus courants des ossatures (400 mm et 600 mm).

Valeur lambda : 0,032 W/mK

Réaction au feu Euroclasse : A1

Onbeklede, opgerolde, zelfklemmende plaat met zeer hoge isolatiewaarde. Bestemd voor wanden en daken in houtskeletbouw.

De rolbreedte is afgestemd voor een h.o.h. afstand van 400 mm en 600 mm.

Lambda-waarde: 0,032 W/mK

Euro brandklasse : A1



NATUROLL 035



N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Ep. (mm) Dikte (mm)	l x L (mm) b x L (mm)	Rd (m².K/W)	m²/rouleau m²/rol	Rouleaux/palette Rollen/pallet	m²/PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
00491686	5413031007064	90	380 x 7600	2,55	2,89	72	207,94	5,35 / m²	3 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C
00456800	5413031004933	90	580 x 7600	2,55	4,41	48	211,58	5,35 / m²	2 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C
00491692	5413031007088	120	380 x 6200	3,40	2,36	72	169,63	7,12 / m²	3 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C
00491695	5413031007330	140	380 x 5300	4,00	2,01	72	145,01	8,29 / m²	3 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C
00456824	5413031004971	140	580 x 5300	4,00	3,07	48	147,55	8,29 / m²	2 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C
00491698	5413031007125	170	380 x 4350	4,85	1,65	72	119,02	10,06 / m²	3 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C
00456967	5413031004995	170	580 x 4350	4,85	2,52	48	121,10	10,06 / m²	2 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C
00491706	5413031007149	185	380 x 4000	5,25	1,52	72	109,44	10,95 / m²	3 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C
00456975	5413031005015	185	580 x 4000	5,25	2,32	48	111,36	10,95 / m²	2 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C
02403568	5413031908972	195	380 x 3250	5,55	1,24	72	88,92	11,57 / m²	3 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C
00491748	5413031007163	220	380 x 3400	6,25	1,29	72	93,02	13,03 / m²	3 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C
00456992	5413031005053	220	580 x 3400	6,25	1,97	48	94,66	13,03 / m²	2 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C

Panneau roulé non revêtu autoportant à très haute performance thermique. Isolation des murs et des toitures pour maison à ossature bois.

La largeur des rouleaux correspond aux entraxes les plus courants des ossatures (400 mm et 600 mm).

Valeur lambda : 0,035 W/mK

Réaction au feu Euroclasse : A1

Onbeklede, opgerolde, zelfklemmende plaat met zeer hoge isolatiewaarde. Bestemd voor wanden en daken in houtskeletbouw.

De rolbreedte is afgestemd voor een h.o.h. afstand van 400 mm en 600 mm.

Lambda-waarde: 0,035 W/mK

Euro brandklasse : A1

B.90 GLASWOL / LAINE DE VERRE

Murs creux Spouwmuren



Cavity Slab

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Ep. (mm) Dikte (mm)	l x L (mm) b x L (mm)	Rd	m²/paquet m²/pak	Paq./palette Pak./pallet	m²/PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
00599897	5012061991208	40	600 x 1200	1,10	8,64	12	103,68	5,00 / m²	12 PAN / PAQ-PAK / C
02434760	5012061835847	50	600 x 1200	1,40	7,20	12	86,40	6,15 / m²	10 PAN / PAQ-PAK / S
02436113	5012061839333	60	600 x 1200	1,70	5,76	12	69,12	7,48 / m²	8 PAN / PAQ-PAK / C
02402820	5012061813500	75	600 x 1200	2,10	4,32	12	51,84	9,37 / m²	6 PAN / PAQ-PAK / C
02402228	5012061810837	80	600 x 1200	2,25	4,32	12	51,84	9,95 / m²	6 PAN / PAQ-PAK / C
02402458	5012061811780	85	600 x 1200	2,40	4,32	12	51,84	10,63 / m²	6 PAN / PAQ-PAK / C
02402229	5012061810844	90	600 x 1200	2,55	3,60	12	43,20	11,21 / m²	5 PAN / PAQ-PAK / C
02402459	5012061811797	95	600 x 1200	2,70	3,60	12	43,20	11,86 / m²	5 PAN / PAQ-PAK / C
02402230	5012061810851	100	600 x 1200	2,85	3,60	12	43,20	12,29 / m²	6 PAN / PAQ-PAK / C
02402460	5012061811803	105	600 x 1200	3,00	3,60	12	43,20	12,92 / m²	5 PAN / PAQ-PAK / C
02402461	5012061811810	110	600 x 1200	3,10	3,60	12	43,20	13,53 / m²	5 PAN / PAQ-PAK / C
02402462	5012061811827	115	600 x 1200	3,25	2,88	12	34,56	14,15 / m²	4 PAN / PAQ-PAK / C
02402463	5012061852998	120	600 x 1200	3,40	2,88	12	34,56	14,70 / m²	5 PAN / PAQ-PAK / C
02402464	5012061811841	125	600 x 1200	3,55	2,88	12	34,56	15,37 / m²	4 PAN / PAQ-PAK / C
02402465	5012061811858	130	600 x 1200	3,70	2,88	12	34,56	15,95 / m²	4 PAN / PAQ-PAK / C
02402466	5012061811865	135	600 x 1200	3,85	2,88	12	34,56	16,61 / m²	4 PAN / PAQ-PAK / C
02402467	5012061811872	140	600 x 1200	4,00	2,16	12	25,92	17,18 / m²	3 PAN / PAQ-PAK / C
00291470	5012061874594	150	600 x 1200	4,25	2,16	12	25,92	18,41 / m²	3 PAN / PAQ-PAK / C
02439534	5012061843859	160	600 x 1200	4,55	2,16	12	25,92	19,70 / m²	3 PAN / PAQ-PAK / C

Panneau rigide, non revêtu et répulsif à l'eau destiné à l'isolation des murs creux et façades, pour un remplissage complet ou partiel.

Valeur lambda : 0,035 W/mK

Réaction au feu Euroclasse : A1

Stevige onbeklede, waterafstotende rotswolplaat voor de thermische isolatie van spouwmuren en gevels, gedeeltelijke of volledige spouwmuurvulling.

Lambda-waarde: 0,035 W/mK

Euro brandklasse : A1

Remarques

Les articles C sont disponibles uniquement sur commande et pour une commande minimale de 54 palettes.

4 semaines de délai pour production.

Opmerkingen

Artikels C zijn enkel beschikbaar op bestelling en voor een minimale hoeveelheid van 54 paletten.

4 weken productietermijn.

B.90 GLASWOL / LAINE DE VERRE

Cavity Slab HD



N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Ep. (mm) Dikte (mm)	l x L (mm) b x L (mm)	Rd	m²/paquet m²/pak	Paq./palette Pak./pallet	m²/PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
00452087	5012061898613	40	600 x 1200	1,15	7,20	12	86,40	10,87 / m²	10 PAN / PAQ-PAK / C
00239963	5012061852851	50	600 x 1200	1,45	5,76	12	69,12	13,58 / m²	8 PAN / PAQ-PAK / C
00240020	5012061852936	60	600 x 1200	1,75	5,04	12	60,48	16,27 / m²	7 PAN / PAQ-PAK / C
00240021	5012061852943	70	600 x 1200	2,05	4,32	12	51,84	18,96 / m²	6 PAN / PAQ-PAK / C
00240023	5012061852950	80	600 x 1200	2,35	3,60	12	43,20	21,68 / m²	5 PAN / PAQ-PAK / C
00240025	5012061852967	90	600 x 1200	2,60	2,88	12	34,56	24,39 / m²	4 PAN / PAQ-PAK / C
00240026	5012061852974	100	600 x 1200	2,90	2,88	12	34,56	27,11 / m²	4 PAN / PAQ-PAK / C
00240038	5012061852981	110	600 x 1200	3,20	2,16	14	30,24	29,83 / m²	3 PAN / PAQ-PAK / C
00240039	5012061853001	120	600 x 1200	3,50	2,16	14	30,24	32,53 / m²	3 PAN / PAQ-PAK / C
00240040	5012061853018	130	600 x 1200	3,80	2,16	12	25,92	35,28 / m²	3 PAN / PAQ-PAK / C
00240041	5012061853025	140	600 x 1200	4,10	2,16	12	25,92	37,98 / m²	3 PAN / PAQ-PAK / C
00240042	5012061853032	150	600 x 1200	4,40	1,44	16	23,04	40,65 / m²	2 PAN / PAQ-PAK / C
00240043	5012061853049	160	600 x 1200	4,70	1,44	14	20,16	43,39 / m²	2 PAN / PAQ-PAK / C
00240044	5012061853056	170	600 x 1200	5,00	1,44	14	20,16	46,09 / m²	2 PAN / PAQ-PAK / C
00447315	5012061895704	180	600 x 1200	5,50	1,44	14	20,16	48,79 / m²	2 PAN / PAQ-PAK / C

Panneau rigide, non revêtu et répulsif à l'eau destiné à l'isolation des murs creux et façades, pour un remplissage complet ou partiel.

Valeur lambda : 0,034 W/mK

Réaction au feu Euroclasse : A1

Stevige onbeklede, waterafstotende rotswolplaat voor de thermische isolatie van spouwmuren en gevels, gedeeltelijke of volledige spouwmuurvulling.

Lambda-waarde: 0,034 W/mK

Euro brandklasse : A1

Remarques

Les articles C sont disponibles uniquement sur commande et pour une commande minimale de 44 palettes.
4 semaines de délai pour production.

Opmerkingen

Artikels C zijn enkel beschikbaar op bestelling en voor een minimale hoeveelheid van 44 paletten.
4 weken productietermijn.

B.90 GLASWOL / LAINE DE VERRE

Murs rideaux Vliesgevels



Ventilated facade

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Ep. (mm) Dikte (mm)	l x L (mm) b x L (mm)	Rd	m²/paquet m²/pak	Paq./palette Pak./pallet	m²/PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
02432609	5012061829228	75	600 x 1200	2,10	4,32	10	43,20	11,33 / m²	6 PAN / PAQ-PAK / C
02432610	5012061829518	80	600 x 1200	2,25	4,32	10	43,20	11,91 / m²	6 PAN / PAQ-PAK / C
02432611	5012061829563	85	600 x 1200	2,40	3,60	10	36,00	12,61 / m²	5 PAN / PAQ-PAK / C
02432612	5012061829570	90	600 x 1200	2,55	3,60	10	36,00	13,18 / m²	5 PAN / PAQ-PAK / C
02432614	5012061829587	95	600 x 1200	2,70	3,60	10	36,00	13,84 / m²	5 PAN / PAQ-PAK / C
02432615	5012061829594	100	600 x 1200	2,85	3,60	10	36,00	14,24 / m²	5 PAN / PAQ-PAK / C
02432616	5012061829600	105	600 x 1200	3,00	2,88	10	28,80	14,87 / m²	4 PAN / PAQ-PAK / C
02432618	5012061829617	110	600 x 1200	3,10	2,88	10	28,80	15,50 / m²	4 PAN / PAQ-PAK / C
02432619	5012061829624	115	600 x 1200	3,25	2,88	10	28,80	16,11 / m²	4 PAN / PAQ-PAK / C
02432620	5012061829648	120	600 x 1200	3,40	2,88	10	28,80	16,69 / m²	4 PAN / PAQ-PAK / C
02432622	5012061829655	125	600 x 1200	3,55	2,88	10	28,80	17,35 / m²	4 PAN / PAQ-PAK / C
02432624	5012061829662	130	600 x 1200	3,70	2,16	12	25,92	17,94 / m²	3 PAN / PAQ-PAK / C
02432625	5012061829679	135	600 x 1200	3,85	2,16	12	25,92	18,57 / m²	3 PAN / PAQ-PAK / C
02432627	5012061829686	140	600 x 1200	4,00	2,16	12	25,92	19,16 / m²	3 PAN / PAQ-PAK / C
00282365	5012061870282	150	600 x 1200	4,25	2,16	10	25,92	20,93 / m²	3 PAN / PAQ-PAK / C

Panneau rigide revêtu d'un côté d'un voile de verre noir destiné à l'isolation acoustique et thermique des murs rideaux.

Valeur lambda : 0,035 W/mK

Réaction au feu Euroclasse : A1

Stevige rotswolplaat eenzijdig bekleed met een zwart glasvlies voor de thermische en akoestische isolatie van vliesgevels.

Lambda-waarde: 0,035 W/mK

Euro brandklasse : A1

Remarques

Les articles C sont disponibles uniquement sur commande et pour une commande minimale de 70 palettes.
4 semaines de délai pour production.

Opmerkingen

Artikels C zijn enkel beschikbaar op bestelling en voor een minimale hoeveelheid van 70 paletten.
4 weken productietermijn.

B.90 GLASWOL / LAINE DE VERRE

Cloisons de séparation et cloisons d'applique Scheidings- en voorzetwanden

RS 35


N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Ep. (mm) Dikte (mm)	l x L (mm) b x L (mm)	Rd	m²/paquet m²/pak	Paq./palette Pak./pallet	m²/PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
02400450	5012061803044	40	600 x 1200	1,05	12,96	8	103,68	4,41 / m²	18 PAN / PAQ-PAK / S
02400452	5012061803068	45	600 x 1200	1,20	11,52	8	92,16	4,95 / m²	16 PAN / PAQ-PAK / C
02400454	5012061803082	50	600 x 1200	1,35	10,08	8	80,64	5,48 / m²	14 PAN / PAQ-PAK / S
02400456	5012061803105	60	600 x 1200	1,60	8,64	8	69,12	6,68 / m²	12 PAN / PAQ-PAK / S
02400458	5012061803129	70	600 x 1200	1,85	7,20	8	57,60	7,69 / m²	10 PAN / PAQ-PAK / C
02400460	5012061803143	75	600 x 1200	2,00	7,20	8	57,60	8,35 / m²	10 PAN / PAQ-PAK / C
02400800	5012061805192	80	600 x 1200	2,15	6,48	8	51,84	8,81 / m²	9 PAN / PAQ-PAK / C
02400462	5012061803167	90	600 x 1200	2,40	5,76	8	46,08	10,02 / m²	8 PAN / PAQ-PAK / C
02400464	5012061803181	100	600 x 1200	2,70	5,04	8	40,32	11,05 / m²	7 PAN / PAQ-PAK / C
02400466	5012061803204	120	600 x 1200	3,20	4,32	8	34,56	13,40 / m²	6 PAN / PAQ-PAK / C
02400468	5012061803228	140	600 x 1200	3,75	3,60	8	28,80	15,41 / m²	5 PAN / PAQ-PAK / C

Panneau rigide destiné à l'isolation thermique et acoustique des cloisons de séparation ou d'applique ainsi que des plafonds, dans les bâtiments résidentiels et non-résidentiels.

Valeur lambda : 0,037 W/mK

Réaction au feu Euroclasse : A1

Stevige onbeklede rotswolplaat voor de thermische en akoestische isolatie van scheidings- en voorzetwanden en van plafonds in woning- en utiliteitsgebouwen.

Lambda-waarde: 0,037 W/mK

Euro brandklasse : A1

Remarques

Les articles C sont disponibles uniquement sur commande et pour une commande minimale de 70 palettes.
4 semaines de délai pour production.

Opmerkingen

Artikels C zijn enkel beschikbaar op bestelling en voor een minimale hoeveelheid van 70 paletten.
4 weken productietermijn.

B.90 GLASWOL / LAINE DE VERRE



RS 45

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Ep. (mm) Dikte (mm)	l x L (mm) b x L (mm)	Rd	m²/paquet m²/pak	Paq./palette Pak./pallet	m²/PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
02432936	5012061830460	30	600 x 1200	0,85	11,52	12	138,24	3,50 / m²	16 PAN / PAQ-PAK / C
02432937	5012061830477	40	600 x 1200	1,10	8,64	12	103,68	4,65 / m²	12 PAN / PAQ-PAK / C
02432958	5012061830514	45	600 x 1200	1,25	7,20	12	86,40	5,26 / m²	10 PAN / PAQ-PAK / C
02432938	5012061830484	50	600 x 1200	1,40	7,20	12	86,40	5,84 / m²	10 PAN / PAQ-PAK / C
02432940	5012061830491	60	600 x 1200	1,70	5,76	12	69,12	6,99 / m²	8 PAN / PAQ-PAK / S
02432959	5012061830521	75	600 x 1200	2,10	4,32	12	51,84	8,86 / m²	6 PAN / PAQ-PAK / C
02432942	5012061830507	80	600 x 1200	2,25	4,32	12	51,84	9,35 / m²	6 PAN / PAQ-PAK / C
02432960	5012061830866	100	600 x 1200	2,85	3,60	12	43,20	11,68 / m²	5 PAN / PAQ-PAK / C
02432962	5012061830873	120	600 x 1200	3,40	2,88	12	34,56	13,97 / m²	4 PAN / PAQ-PAK / C
02432963	5012061830880	150	600 x 1200	4,25	2,16	12	25,92	17,48 / m²	3 PAN / PAQ-PAK / C

Panneau rigide destiné à l'isolation thermique et acoustique des cloisons de séparation ainsi que des cloisons d'applique, dans les bâtiments résidentiels et non-résidentiels.

Valeur λ : 0,035 W/mK

Réaction au feu Euroclasse : A1

Stevige onbeklede rotswolplaat voor de thermische en akoestische isolatie van scheidings- en voorzetwanden in woning- en utiliteitsgebouwen.

Lambda-waarde: 0,035 W/mK

Euro brandklasse : A1

Remarques

Les articles C sont disponibles uniquement sur commande et pour une commande minimale de 54 palettes.

4 semaines de délai pour production.

Opmerkingen

Artikels C zijn enkel beschikbaar op bestelling en voor een minimale hoeveelheid van 54 paletten.

4 weken productietermijn.

B.90 GLASWOL / LAINE DE VERRE

Sols
Vloeren

Acoustic Floor Slab



N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Ep. (mm) Dikte (mm)	l x L (mm) b x L (mm)	Rd	m²/paquet m²/pak	Paq./palette Pak./pallet	m²/PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
00284274	5012061871364	20	600 x 1200	0,55	8,64	20	172,8	6,34 / m²	12 PAN / PAQ-PAK / C
00272311	5012061868722	30	600 x 1200	0,85	3,60	16	57,6	9,84 / m²	5 PAN / PAQ-PAK / C
00462462	5012061904918	40	600 x 1200	1,10	3,60	12	43,20	13,10 / m²	5 PAN / PAQ-PAK / C
00272312	5012061868739	50	600 x 1200	1,40	2,88	12	34,56	16,37 / m²	4 PAN / PAQ-PAK / C

Panneau très rigide et non revêtu destiné à l'isolation aux bruits de contact des chapes flottantes.

Valeur lambda : 0,035 W/mK

Réaction au feu Euroclasse : A1

Zeer stevige onbeklede rotswolplaat voor de akoestische isolatie van zwevende dekvloeren.

Lambda-waarde: 0,035 W/mK

Euro brandklasse : A1

Remarques

Les articles C sont disponibles uniquement sur commande et pour une commande minimale de 28 palettes.

4 semaines de délai pour production.

Opmerkingen

Artikels C zijn enkel beschikbaar op bestelling en voor een minimale hoeveelheid van 28 paletten.

4 weken productietermijn.

B.90 GLASWOL / LAINE DE VERRE

Toitures plates Platte daken



Roofboard DDP-U

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Ep. (mm) Dikte (mm)	l x L (mm) b x L (mm)	Rd	m²/paquet m²/pak	Paq./palette Pak./pallet	m²/PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
02415528	5012061820393	50	600 x 1750	1,25	25,20	2	50,40	11,39 / m²	24 PAN / PAQ-PAK / C
02400851	5012061805635	60	600 x 1750	1,50	21,00	2	42,00	13,45 / m²	20 PAN / PAQ-PAK / C
02415529	5012061820409	70	600 x 1750	1,75	16,80	2	33,60	15,94 / m²	16 PAN / PAQ-PAK / C
02415530	5012061820416	80	600 x 1750	2,05	15,75	2	31,50	17,77 / m²	15 PAN / PAQ-PAK / C
02416659	5012061825985	90	600 x 1750	2,30	12,60	2	25,20	20,53 / m²	12 PAN / PAQ-PAK / C
02415531	5012061820423	100	600 x 1750	2,55	12,60	2	25,20	21,24 / m²	12 PAN / PAQ-PAK / C
02415532	5012061820430	105	600 x 1750	2,65	11,55	2	23,10	22,30 / m²	11 PAN / PAQ-PAK / C
02415533	5012061820447	110	600 x 1750	2,80	10,50	2	21,00	23,30 / m²	10 PAN / PAQ-PAK / C
02415534	5012061820454	120	600 x 1750	3,05	10,50	2	21,00	25,40 / m²	10 PAN / PAQ-PAK / C
02415535	5012061820461	130	600 x 1750	3,30	9,45	2	18,90	27,52 / m²	9 PAN / PAQ-PAK / C
02415536	5012061820478	140	600 x 1750	3,55	8,40	2	16,80	29,60 / m²	8 PAN / PAQ-PAK / C
02415537	5012061820485	150	600 x 1750	3,80	8,40	2	16,80	31,71 / m²	8 PAN / PAQ-PAK / C
02432537	5012061828825	160	600 x 1750	4,10	7,35	2	14,70	33,66 / m²	7 PAN / PAQ-PAK / C
02432538	5012061828870	170	600 x 1750	4,35	7,35	2	14,70	35,84 / m²	7 PAN / PAQ-PAK / C

Panneau très rigide destiné à l'isolation thermique des toitures plates.

Valeur lambda: 0,039 W/mK

Réaction au feu Euroclasse: A1

Zeer drukvaste rotswolplaat voor thermische isolatie van platte daken.

Lambda-waarde: 0,039 W/mK

Euro brandklasse: A1

Remarques

Les articles C sont disponibles uniquement sur commande et pour une commande minimale de 28 palettes.

4 semaines de délai pour production.

Opmerkingen

Artikels C zijn enkel beschikbaar op bestelling en voor een minimale hoeveelheid van 28 paletten.

4 weken productietermijn.